SODICO

Chauffage bois pour les professionnels depuis 1983

CATALOGUE APPAREILS AIR











NOVEMBRE
2026

Évolution catalogue

TARIF PUBLIC APPLICABLE AU 1ER NOVEMBRE 2026



Évolution catalogue

ÉDITION NOVEMBRE 2026

LE SOMMAIRE

POÊLE BIOÉTHANOL 6
FLAM'IN 7

POÊLES À GRANULÉS 8
ELÊOP 10
JOLLY MEC 12

FOYERS & INSERTS GRANULÉS 24
JOLLY MEC 26

APPAREILS MIXTES 30
JOLLY MEC 32

POÊLES À BOIS 36
NORDRI 38
SALAMANDER STOVES 41
JOLLY MEC 42
FRANCO BELGE 44
SUPRA 48
RICHARD LE DROFF 54
FRANCE TURBO 58

FOYERS & INSERTS BOIS 60
JOLLY MEC 62
RICHARD LE DROFF 64
UNICO 73

CUISINIÈRES 80
NORDRI 82

GAMME OUTDOOR 84
HESTIA 86

APPAREILS ÉLECTRIQUES 90
CHARLTON & JENRICK 92

DONNÉES TECHNIQUES APPAREILS 98

GARANTIE APPAREILS 114





DÉCOUVREZ NOTRE CATALOGUE HYDRO !





JOLLY MEC
design e tecnologia... andare oltre

GRANT FR
FABRICANT DE CONFIANCE DEPUIS 1978

FUEGO
policombustibili





LE GLOSSAIRE DES LOGOS



L'appareil connectable en air direct permet d'éviter l'installation d'une arrivée d'air indirecte qui fait entrer de l'air frais dans l'habitation. L'air de combustion pourra donc transiter directement de l'extérieur de l'habitat jusqu'au foyer de combustion via un dispositif d'amenée d'air frais étanche.



L'appareil canalisable va permettre, grâce à un ventilateur additionnel et à un réseau de distribution d'air chaud, d'envoyer des calories dans d'autres pièces de l'habitation.



L'option WIFI va permettre à l'utilisateur de gérer le fonctionnement de son appareil même hors de chez soi via une application smartphone.



Sur ces appareils, le dispositif WIFI est intégré de série.



La compatibilité au conduit PGI va permettre à votre poêle à granulés un raccordement économique avec davantage de flexibilité quant à la position de la sortie de toit. Ainsi, plus besoin de prévoir une arrivée d'air frais, car elle transite par ce conduit concentrique.



Le conduit Efficience est un conduit concentrique dans la lignée du PGI, mais celui-ci est fait pour les appareils à bois bûche. Il permet d'amener l'air frais par le conduit et d'avoir plus de flexibilité sur la position de la sortie de toit.



La réglementation thermique de 2012 a imposé une enveloppe étanche à l'air pour tout le volume habitable. L'appareil conforme RE 2020 va pouvoir s'associer à une maison neuve de par son étanchéité à l'air.



Grâce à leur rendement élevé et aux faibles émissions de CO et de particules dans l'atmosphère, ces appareils vous feront bénéficier de l'aide MaPrimeRenov en vigueur au 01/09/2026

POÊLE BIOÉTHANOL



Poêle bioéthanol





Le poêle Flam'In utilise la catalyse du bioéthanol pour libérer de l'hydrogène, offrant ainsi un fort pouvoir calorifique. Cela permet un chauffage rapide et écologique.

PUISSANCE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LXPXH)	TAILLE BIDON
8 à 10 kW	100 %	Ø 513 x 1260	20 L

WIFI INTÉGRÉ

Caractéristiques Flam'in

- Alimentation sans transvasement par bidon de 20 litres de bioéthanol
- Consommation de 0,9 à 1 L/h en chauffe, sans thermostat
- Fonctionnement basse tension 24 V
- Sécurité CO_2
- Air pulsé par ventilateur tangentiel
- Télécommande thermostatique tactile et commande par smartphone
- Programmation journalière, hebdomadaire
- Allumage automatique
- Foyer inox, corps de chauffe acier
- Ultra silencieux
- Poids : 95 Kg

Le +

- *Installation sans conduit de fumée*
- *Ne demande pas d'entretien*

Nécessite une arrivée d'air frais indirecte de 50 cm²

FINITIONS		€ HT
	Acier blanc	21379 - €
	Acier noir	21380 - €
	Acier bordeaux	21381 - €
	Acier moutarde	21382 - €
	Inox brossé	21383 - €

POÊLES À GRANULÉS



Poêles à granulés



ELÊOP 10 - 11
Reica 10
Ria 11

JOLLY MEC 12 - 23
Globo 12 - 13
Bridge 14 - 15
Takumi 16 - 17
Dory angolo S 18
Dory frontale S 19
Dory - Les finitions 20 - 21
Pixie Steel 22
E-square 23

REICA





Disponible à partir de fin novembre

FOURNI DE SÉRIE

- *Télécommande avec sonde de température*

		Reica 6	Reica 9
SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE	FINITIONS	€ HT	€ HT
	Blanc	25294 - €	25300 - €
	Noir	25295 - €	25301 - €
SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI	FINITIONS	€ HT	€ HT
	Blanc	25296 - €	25304 - €
	Noir	25297 - €	25305 - €
SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE	FINITIONS	€ HT	€ HT
	Blanc	25298 - €	25302 - €
	Noir	25299 - €	25303 - €
	OPTIONS	€ HT	
	Kit canalisation 190 m³/h - Ø 80 mm	25725 - €	
	Couleur personnalisable (côtés et bandeau frontal)	- €	

Le +

- *Pour un silence optimal, fonctionnement en convection naturelle possible jusqu'en puissance 3.*
- *Deux échangeurs en fonte permettent d'améliorer la convection.*

AIR DIRECT · CANALISABLE · WIFI INTÉGRÉ · COMPATIBLE PGI · COMPATIBLE RE 2020 · AIDE GOUVERNEMENTALE *

	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LXPXH)	CAPACITÉ RÉSERVOIR	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
Reica 6	6,6 kW	89,9 %	530 x 560 x 1200	17 Kg	Ø 80 mm	Ø 50 mm	A+
Reica 9	9 kW	90 %	530 x 560 x 1200	17 Kg	Ø 80 mm	Ø 50 mm	A+



* se référer à la page 5.

RIA





Disponible à partir de fin novembre

FOURNI DE SÉRIE

- *Télécommande avec sonde de température*

		Ria 6	Ria 9
SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE			
FINITIONS		€ HT	€ HT
	Blanc	25282 - €	25288 - €
	Noir	25283 - €	25289 - €
SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI			
FINITIONS		€ HT	€ HT
	Blanc	25284 - €	25292 - €
	Noir	25285 - €	25293 - €
SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE			
FINITIONS		€ HT	€ HT
	Blanc	25286 - €	25290 - €
	Noir	25287 - €	25291 - €
OPTIONS		€ HT	
Kit canalisation 190 m³/h - Ø 80 mm		25725 - €	
Couleur personnalisable (côtés et bandeau frontal)		- € - €	

Le +

- *Pour un silence optimal, fonctionnement en convection naturelle possible jusqu'en puissance 3.*
- *Deux échangeurs en fonte permettent d'améliorer la convection.*

AIR DIRECT · CANALISABLE · WIFI INTÉGRÉ · COMPATIBLE PGI · COMPATIBLE RE 2020 · AIDE GOUVERNEMENTALE *

	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LXPXH)	CAPACITÉ RÉSERVOIR	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
Ria 6	6,6 kW	89,9 %	Ø 550 x 1200	17 Kg	Ø 80 mm	Ø 50 mm	A+
Ria 9	9 kW	90 %	Ø 550 x 1200	17 Kg	Ø 80 mm	Ø 50 mm	A+



* se référer à la page 5.

GLOBO



FOURNI DE SÉRIE

- *Humidificateur*
- *Télécommande avec sonde de température*

AIR DIRECT | CANALISABLE | WIFI INTÉGRÉ | COMPATIBLE PGI | COMPATIBLE RE 2020 | AIDE GOUVERNEMENTALE *

	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LXPXH)	CAPACITÉ RÉSERVOIR	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
6 kW	6,3 kW	94 %	Ø 540 x 1164	18 Kg	Ø 80 mm	Ø 50 mm	A+
8 kW	8,2 kW	91 %	Ø 540 x 1164	18 Kg	Ø 80 mm	Ø 50 mm	A+
10 kW	10 kW	91 %	Ø 540 x 1164	18 Kg	Ø 80 mm	Ø 50 mm	A+



* se référer à la page 5.

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE



FINITIONS		6 kW € HT	8 kW € HT	10 kW € HT
	Acier blanc crème	13256 - €	5357 - €	5157 - €
	Acier noir	13257 - €	5353 - €	5156 - €
	Acier bordeaux	13258 - €	5351 - €	5154 - €
	Pierre ollaire	13259 - €	5350 - €	8425 - €
	Gris tourterelle	20729 - €	20732 - €	20735 - €
	Pierre Limestone	22388 - €	22391 - €	22394 - €

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI



FINITIONS		€ HT	€ HT	€ HT
	Acier blanc crème	13264 - €	5346 - €	8426 - €
	Acier noir	13265 - €	5342 - €	8427 - €
	Acier bordeaux	13266 - €	5339 - €	8428 - €
	Pierre ollaire	13267 - €	5315 - €	0866 - €
	Gris tourterelle	20730 - €	20733 - €	20736 - €
	Pierre Limestone	22389 - €	22392 - €	22395 - €

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE



FINITIONS		€ HT	€ HT	€ HT
	Acier blanc crème	13260 - €	5213 - €	0863 - €
	Acier noir	13261 - €	5160 - €	0862 - €
	Acier bordeaux	13262 - €	5159 - €	0856 - €
	Pierre ollaire	13263 - €	5158 - €	0755 - €
	Gris tourterelle	20731 - €	20734 - €	20737 - €
	Pierre Limestone	22390 - €	22393 - €	22396 - €

	OPTIONS	€ HT
	*Kit canalisation droite 170 m³/h avec sonde et raccord Ø 80*	8218 - €
	*Kit canalisation gauche* 170 m³/h avec sonde et raccord Ø 80*	8217 - €
	*Set de plaques en fonte vernies noir haute température*	13483 - €

** Le kit canalisation gauche ne peut être installé qu'en complément du kit droite et n'est compatible qu'avec une sortie de fumées postérieure.*

BRIDGE



FOURNI DE SÉRIE

- *Télécommande avec sonde de température*

AIR DIRECT | CANALISABLE | WIFI INTÉGRÉ | COMPATIBLE PGI | COMPATIBLE RE 2020 | AIDE GOUVERNEMENTALE *

	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LXPXH)	CAPACITÉ RÉSERVOIR	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
6 kW	6,3 kW	94 %	526 x 535 x 1162	18 Kg	Ø 80 mm	Ø 50 mm	A+
8 kW	8,2 kW	91 %	526 x 535 x 1162	18 Kg	Ø 80 mm	Ø 50 mm	A+
10 kW	10 kW	91 %	526 x 535 x 1162	18 Kg	Ø 80 mm	Ø 50 mm	A+




* se référer à la page 5.

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE




FINITIONS		6 kW € HT	8 kW € HT	10 kW € HT
	Acier blanc crème	22397 - €	0711 - €	1844 - €
	Acier noir	22398 - €	0608 - €	1843 - €
	Acier bordeaux	22399 - €	0607 - €	1841 - €
	Pierre ollaire	22400 - €	0554 - €	1840 - €

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI



FINITIONS		€ HT	€ HT	€ HT
	Acier blanc crème	22401 - €	0436 - €	1803 - €
	Acier noir	22402 - €	0424 - €	1802 - €
	Acier bordeaux	22403 - €	0422 - €	1796 - €
	Pierre ollaire	22404 - €	0266 - €	1784 - €

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE



FINITIONS		€ HT	€ HT	€ HT
	Acier blanc crème	22405 - €	0215 - €	1772 - €
	Acier noir	22406 - €	1976 - €	1771 - €
	Acier bordeaux	22407 - €	1917 - €	1769 - €
	Pierre ollaire	22408 - €	1884 - €	1763 - €

OPTIONS		€ HT	€ HT	€ HT
	*Kit canalisation droite 170 m³/h avec sonde et raccord Ø 80*	8218 - €	8218 - €	8218 - €
	*Kit canalisation gauche* 170 m³/h avec sonde et raccord Ø 80*	8217 - €	8217 - €	8217 - €
	*Humidificateur*	3201 - €	3201 - €	3201 - €
	*Set de plaques en fonte vernies noir haute température*	13483 - €	13483 - €	13483 - €

** Le kit canalisation gauche ne peut être installé qu'en complément du kit droite et n'est compatible qu'avec une sortie fumées postérieure.*

TAKUMI





FOURNI DE SÉRIE

- *Télécommande avec sonde de température*



*

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LXPXH)	CAPACITÉ RÉSERVOIR	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
12 kW	91 %	850 x 451 x 1200	25 Kg	Ø 80 mm	Ø 60 mm	A+
14 kW	88 %	850 x 451 x 1200	25 Kg	Ø 80 mm	Ø 60 mm	A+



* se référer à la page 5.

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE



FINITIONS		12 kW € HT	14 kW € HT
	Côtés acier blanc et top céramique blanc crème	1708 - €	1747 - €
	Côtés acier noir et top céramique noir	1709 - €	1749 - €
	Côtés et top pierre ollaire	1718 - €	1750 - €

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI



FINITIONS		€ HT	€ HT
	Côtés acier blanc et top céramique blanc crème	1725 - €	1755 - €
	Côtés acier noir et top céramique noir	1727 - €	3915 - €
	Côtés et top pierre ollaire	1734 - €	5464 - €

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE



FINITIONS		€ HT	€ HT
	Côtés acier blanc et top céramique blanc crème	1739 - €	5509 - €
	Côtés acier noir et top céramique noir	1743 - €	5512 - €
	Côtés et top pierre ollaire	1744 - €	7605 - €

OPTIONS		€ HT
	*Canalisation Base - avec raccords et colliers Ø 80 **	1745 - €
	*Canalisation Plus - avec ventilateur 170m³/h, raccords, colliers Ø 80 et plaque de support **	1746 - €

** Il est possible d'installer deux kits de canalisation*

DORY ANGOLO S - 9 KW

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LXPXH)	CAPACITÉ RÉSERVOIR	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
9,1 kW	91 %	846 x 276 x 1155	21 Kg	Ø 80 mm	Ø 50 mm	A+



AIR DIRECT · CANALISABLE · WIFI INTÉGRÉ · COMPATIBLE PGI · COMPATIBLE RE 2020 · AIDE GOUVERNEMENTALE *

FOURNI DE SÉRIE

- *Humidificateur*
- *Télécommande avec sonde de température*





SORTIE FUMEES POSTERIEURE



FACADE	PROFIL BLANC CRÈME € HT	PROFIL NOIR € HT	PROFIL GRIS € HT
Acier noir	3935 - €	3929 - €	3900 - €
Acier gris	- €	16695 - €	3899 - €
Grès rouille	3948 - €	3931 - €	3906 - €
Verre noir strié	3944 - €	3930 - €	3905 - €
Grès ivoire	3949 - €	3934 - €	3913 - €
Pierre ollaire	12579 - €	3920 - €	- €

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI



FACADE	PROFIL BLANC CRÈME € HT	PROFIL NOIR € HT	PROFIL GRIS € HT
Acier noir	3890 - €	3883 - €	3871 - €
Acier gris	- €	13599 - €	3870 - €
Grès rouille	3893 - €	3885 - €	3877 - €
Verre noir strié	3892 - €	3884 - €	3872 - €
Grès ivoire	3894 - €	3888 - €	3878 - €
Pierre ollaire	- €	3879 - €	- €

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE



FACADE	PROFIL BLANC CRÈME € HT	PROFIL NOIR € HT	PROFIL GRIS € HT
Acier noir	9179 - €	9178 - €	9177 - €
Acier gris	- €	15509 - €	9169 - €
Grès rouille	9181 - €	9175 - €	9171 - €
Verre noir strié	9180 - €	9174 - €	9170 - €
Grès ivoire	9182 - €	9176 - €	9172 - €
Pierre ollaire	14154 - €	9173 - €	- €



OPTIONS	€ HT
Kit canalisation - 170 m³/h avec sonde et raccord Ø 80	9929 - €

* se référer à la page 5.

DORY FRONTALE S - 9 KW

JOLLY MEC
design e tecnologia... andare oltre

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LXPXH)	CAPACITÉ RÉSERVOIR	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
9,1 kW	91 %	846 x 276 x 1156	21 Kg	Ø 80 mm	Ø 50 mm	A+



AIR DIRECT · CANALISABLE · WIFI INTÉGRÉ · COMPATIBLE PGI · COMPATIBLE RE 2020 · AIDE GOUVERNEMENTALE *

FOURNI DE SÉRIE

- *Humidificateur*
- *Télécommande avec sonde de température*





SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE



	FACADE	PROFIL BLANC CRÈME € HT	PROFIL NOIR € HT	PROFIL GRIS € HT
	Acier noir	3864 - €	3851 - €	3831 - €
	Acier gris	- €	16553 - €	3830 - €
	Grès rouille	3866 - €	3858 - €	3837 - €
	Verre noir strié	3865 - €	3852 - €	3835 - €
	Grès ivoire	3867 - €	3859 --	3838 - €
	Pierre ollaire	- €	3847 - €	14489 - €

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI



	FACADE	PROFIL BLANC CRÈME € HT	PROFIL NOIR € HT	PROFIL GRIS € HT
	Acier noir	3817 - €	3812 - €	3792 - €
	Acier gris	- €	22114 - €	3791 - €
	Grès rouille	3819 - €	3814 - €	3807 - €
	Verre noir strié	3818 - €	3813 - €	3805 - €
	Grès ivoire	3823 - €	3815 - €	3808 - €
	Pierre ollaire	14153 - €	3810 - €	13921 - €

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE



	FACADE	PROFIL BLANC CRÈME € HT	PROFIL NOIR € HT	PROFIL GRIS € HT
	Acier noir	9158 - €	9157 - €	9156 - €
	Acier gris	- €	14601 - €	9155 - €
	Grès rouille	9167 - €	9164 - €	9160 - €
	Verre noir strié	9166 - €	9163 - €	9159 - €
	Grès ivoire	9168 - €	9165 - €	9161 - €
	Pierre ollaire	- €	9162 - €	- €



OPTIONS	€ HT
Kit canalisation - 170 m³/h avec sonde et raccord Ø 80	9929 - €

* se référer à la page 5.


DORY ANGOLO S


DORY FRONTALE S

DORY - LES FINITIONS

LES PROFILS



Blanc crème



Noir



Gris

LES FAÇADES



Verre noir strié



Acier noir



Pierre ollaire



Grès ivoire



Acier gris



Grès rouille

PIXIE STEEL







FOURNI DE SÉRIE

- *Télécommande avec sonde de température*
- *Pieds en fer verni noir h 17 cm*
- *Sortie supérieure simple paroi*
- *Sortie postérieure simple paroi (commander option réf. 13471)*

AIR DIRECT | WIFI INTÉGRÉ | COMPATIBLE PGI | COMPATIBLE RE 2020 | AIDE GOUVERNEMENTALE *

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LXPXH)	CAPACITÉ RÉSERVOIR	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
6,8 kW	88 %	678 x 560 x 736	13 Kg	Ø 80 mm	Ø 50 mm	A+



PIEDS 80 MM



PIEDS EN BOIS VERNI CHÊNE CLAIR



PIEDS EN BOIS VERNI CHÊNE FONCÉ

FINITIONS		
	Acier blanc	22571 - €
	Acier noir	22572 - €
OPTIONS		
	*Kit pour sortie de fumées postérieure concentrique*	13687 - €
	*Kit pour sortie de fumées supérieure concentrique*	13686 - €
	*Pieds en fer verni noir hauteur 80 mm*	13437 - €
	*Pieds en bois verni chêne clair hauteur 190 mm*	16957 - €
	*Pieds en bois verni chêne foncé hauteur 190 mm*	16958 - €
	*Bouchon en verre pour fermeture sortie supérieure*	13471 - €

* se référer à la page 5.

E-SQUARE





FOURNI DE SÉRIE

- *Télécommande avec sonde de température*

AIR DIRECT | WIFI EN OPTION | COMPATIBLE PGI | COMPATIBLE RE 2020 | AIDE GOUVERNEMENTALE *

	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LXPXH)	CAPACITÉ RÉSERVOIR	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
6 kW	6,3 kW	94 %	485 x 491 x 1050	15 Kg	Ø 80 mm	Ø 50 mm	A+
8 kW	8,2 kW	91 %	485 x 491 x 1050	15 Kg	Ø 80 mm	Ø 50 mm	A+

		6 kW	8 kW
	FINITIONS	€ HT	€ HT
	Acier blanc crème	11403 - €	11405 - €
	Acier noir	11404 - €	11406 - €
	OPTIONS	€ HT	
	Wifi pour gestion à distance avec application smartphone	11549 - €	

* se référer à la page 5.

FOYERS & INSERTS GRANULÉS



Foyers & inserts granulés



JOLLY MEC 26 - 29
Synthesis 60 26-27
Synthesis Modular 68 & 80 28
Options Synthesis Modular 29

SYNTHESIS 60

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	CAPACITÉ RÉSERVOIR	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
6,8 kW	88 %	600 x 536 x 582	17 Kg	Ø 80 mm	Ø 50 mm	A+

AIR DIRECT · CANALISABLE · WIFI INTÉGRÉ · COMPATIBLE PGI · COMPATIBLE RE 2020 · AIDE GOUVERNEMENTALE *



FOURNI DE SÉRIE

- *Télécommande avec sonde de température*

DÉSIGNATION		€ HT
Synthesis 60 avec tiroir pour chargement pellet		22424 - €
OPTIONS		**€ HT**
	*Chevalet réglable en hauteur Synthesis 60 (300 à 435 mm)*	13474 - €
	*Profil métallique noir pour finition du foyer Synthesis 60 (recouvrement 2,5 cm)*	13477 - €
	*Jeu adaptable de 3 bandes de tôle pour finition du foyer Synthesis 60*	13475 - €
	*Support grillagé Synthesis 60 (hauteur 6 cm)*	13476 - €
	Kit pour sortie de fumées concentrique	16253 - €

* se référer à la page 5.



SYNTHESIS MODULAR 68

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	CAPACITÉ RÉSERVOIR	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
9 kW	92 %	681 x 539 x 518	12,5 Kg	Ø 80 mm	Ø 50 mm	A+



AIR DIRECT · CANALISABLE · WIFI INTÉGRÉ · AIDE GOUVERNEMENTALE *

DÉSIGNATION	€ HT
Synthesis Modular 68	22425 - €

FOURNI DE SÉRIE

- *Télécommande avec sonde de température*

SYNTHESIS MODULAR 80

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	CAPACITÉ RÉSERVOIR	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
11,7 kW	91 %	800 x 532 x 518	11,5 Kg	Ø 80 mm	Ø 50 mm	A+




AIR DIRECT · CANALISABLE · WIFI INTÉGRÉ · AIDE GOUVERNEMENTALE *

DÉSIGNATION	€ HT
Synthesis Modular 80	22952 - €


FOURNI DE SÉRIE

- *Télécommande avec sonde de température*

LES CONFIGURATIONS :

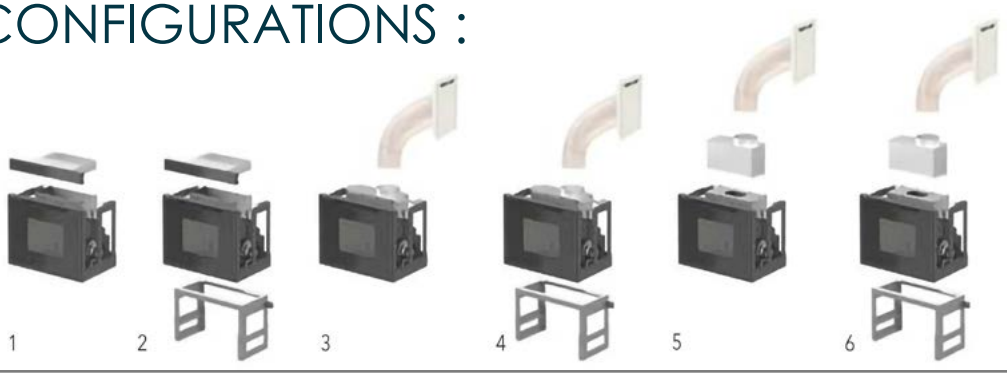

* se référer à la page 5.

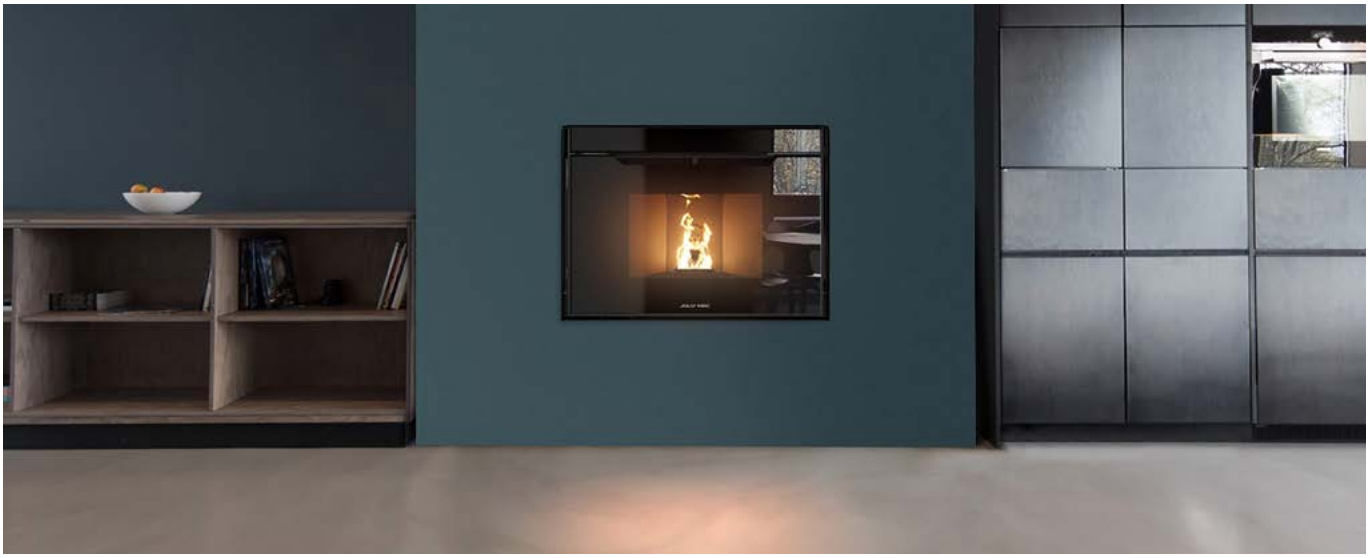

OPTIONS		MODULAR 68 € HT	MODULAR 80 € HT
	*Tiroir pellet Synthesis Modular (hauteur de 6,5 cm)*	11248 - €	8886 - €
	*Chevalet Synthesis Modular (pieds réglables en hauteur 300 à 420 mm)*	11529 - €	11528 - €
	Chargement pellet + trappe	11613 - €	8888 - €
	*Réserve supplémentaire pellet (12,5 Kg pour 68 - 13,5 Kg pour 80)*	11705 - €	8889 - €
	*Kit canalisation droite et/ou gauche sans ventilateur suppplémentaire (pour tube alu Ø80) et bouches de sortie (droite uniquement pour 68)*	11514 - €	22957 - €
	*Kit canalisation droite - 170 m3/h pour tube Ø80* *(Une seule bouche à droite pour 68)*	11513 - €	22958 - €
	*Jeu de 3 bandes de tôle pour finition foyer avec support et / ou tiroir (80cm ou 68cm x 63cm)*	11580 - €	11581 - €
	Jeu de 3 bandes de tôle pour finition foyer seul (80cm ou 68cm x 50cm)	11582 - €	5993 - €
	*Profil métallique noir pour foyer avec tiroir* *(recouvrement 2,5 cm)*	11532 - €	11530 - €
	*Profil métallique noir pour foyer sans tiroir* *(recouvrement 2,5 cm)*	11533 - €	11531 - €
	*Support avec grilles Synthésis Modular hauteur 6 cm*	11579 - €	4434 - €

APPAREILS MIXTES



Appareils mixtes



JOLLY MEC 32 - 33
Foghet Evo Aria 32
Serie S Foghet Evo Aria 33
Reverse S 24

FOGHET EVO ARIA



Le +

- *Passage automatique du bois au pellet*
- *Allumage du bois par le pellet*
- *Brûleur avec chargement par le bas*
- *Débrayable*

FOURNI DE SÉRIE

- *Humidificateur*
- *Panneau de commande tactile*
- *Ventilateur de canalisation 410 m³/h*
- *Capteur de niveau de pellet*

PUISSANCE NOMINALE	COMBUSTIBLE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	CAPACITÉ RÉSERVOIR	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
7,6 kW	Bois	88 %	889 x 496 x 1593	41 Kg	33 cm	Ø 150 mm dessus	Ø 100 mm arrière	A+
8 kW	Pellet	92 %						A++



*

FINITION	€ HT
Acier noir	24131 - €
OPTIONS	**€ HT**
Cadre acier noir	9699 - €
Trappe de visite de 50 x 15 cm pour tiroir à cendre	9520 - €



Le +

Un large choix de cadre existe. N'hésitez pas à nous consulter pour davantage d'informations.

* se référer à la page 5.

SERIE S FOGHET EVO ARIA



Le +

- *Passage automatique du bois au pellet*
- *Allumage du bois par le pellet*
- *Brûleur avec chargement par le bas*
- *Débrayable*

FOURNI DE SÉRIE

- *Humidificateur*
- *Panneau de commande tactile*
- *Ventilateur de canalisation 410 m³/h*
- *Capteur de niveau de pellet*

PUISSANCE NOMINALE	COMBUSTIBLE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	CAPACITÉ RÉSERVOIR	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
7,6 kW	Bois	88 %	1062 x 520 x 1616	41 Kg	33 cm	Ø 150 mm dessus	Ø 100 mm arrière	A+
8 kW	Pellet	92 %						A++

AIR DIRECT · CANALISABLE · WIFI INTÉGRÉ · 33 CM · COMPATIBLE RE 2020 · AIDE GOUVERNEMENTALE *

VERSIONS		€ HT
	Canalisable	24133 - €
	Non canalisable	24132 - €
FAÇADES		**€ HT**
	Panneau frontal grès ivoire	2222 - €
	Panneau frontal pierre ollaire	9315 - €
	Panneau frontal reflex bronze (miroir)	2223 - €
	Panneau frontal grès rouille	13306 - €



* se référer à la page 5.

REVERSE S







FOURNI DE SÉRIE

- *Télécommande avec sonde de température*

Le +

- *Poêle à bois mixte granulés-bois muni de deux chambres de combustions accolées et d'une porte coulissante*
- *Passage automatique du bois au pellet*

PUISSANCE NOMINALE	COMBUSTIBLE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	CAPACITÉ RÉSERVOIR	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
6,5 kW	Bois	84 %	1 050 x 515 x 1161,4	15 Kg	33 cm	Ø 150 mm dessus ou arrière	Ø 100 mm arrière	A+
9,6 kW	Pellet	94 %						

AIR DIRECT · CANALISABLE · WIFI INTÉGRÉ · 33 CM · COMPATIBLE RE 2020 · AIDE GOUVERNEMENTALE *







FINITIONS PORTE	PROFIL ACIER BLANC CRÈME € HT	PROFIL ACIER NOIR € HT	PROFIL PIERRE OLLAIRE € HT
Verre noir sérigraphiée	18399 - €	18401 - €	18403 - €
Verre noir sérigraphiée décorée	18398 - €	18400 - €	18402 - €

OPTION	€ HT
Kit canalisation - 170 m3/h avec ventilateur et raccord Ø 80 mm	8584 - €
Set de plaques en fonte vernies noir haute température pour chambre de combustion granulés	13483 - €

* se référer à la page 5.



* se référer à la page 5.

POÊLES À BOIS



Poêles à bois



NORDRÏ 38 - 40
Edda 38
Kara & Kara ollaire 39
Midgard & Midgard ollaire 40

SALAMANDER STOVE 41
Salamander 41

JOLLY MEC 42 - 43
Quadro+Steel 42 - 43

FRANCO BELGE 44 - 47
Montfort Mk2 & Savoie Mk2 44
Monaco & Savoie 45
Monte Carlo & Limousin 46
Gascon 47

SUPRA 48 - 53
Markus & Gaby 48
Odélya 49
Léonie, Céleste & Fioré 50
Théodore & Ardène 51
Laslo bûcher, Charles & Vercors E 52
Anaya Tri-vision & Kris 53

RICHARD LE DROFF 54 - 57
Elysian & Isère 54
Le Marais mural & Belleville 55
Saint Germain & Montparnasse 800 56
Montmartre 57

FRANCE TURBO 58 - 59
Sofia 58
Maura , Serena & Lorena 59


EDDA


KARA ACIER


KARA PIERRE OLLAIRE

EDDA

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
6 kW	80 %	552 x 407 x 1087	33 cm	Ø 150 mm dessus ou arrière	Ø 100 mm arrière	A





*

FINITION	€ HT
Acier noir	8457 - €
OPTION	€ HT
Porte basse	8463 - €

* se référer à la page 5.

KARA

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
7,1 kW	81 %	Ø 508 x 1135	30 cm	Ø 150 mm dessus ou arrière	Ø 100 mm arrière ou dessous	A+



AIR DIRECT · 30 CM · COMPATIBLE RE 2020 · AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Acier noir	18592 - €
OPTION	€ HT
Porte basse	7207 - €

KARA OLLAIRE

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
7,1 kW	81 %	Ø 518 x 1165	30 cm	Ø 150 mm dessus ou arrière	Ø 100 mm arrière ou dessous	A+



AIR DIRECT · 30 CM · COMPATIBLE RE 2020 · AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Acier noir et pierre ollaire	18593 - €
OPTION	€ HT
Porte basse	7207 - €

* se référer à la page 5.

MIDGARD

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
7,8 kW	81 %	762 x 448 x 1183	50 cm	Ø 150 mm dessus ou arrière	Ø 100 mm arrière ou dessous	A+



AIR DIRECT · 50 CM · COMPATIBLE RE 2020 · AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Acier noir	8460 - €
OPTION	**€ HT**
Kit accumulation 65 Kg	8467 - €
Porte basse	8465 - €

MIDGARD OLLAIRE

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
7,8 kW	81 %	768 x 454 x 1223	50 cm	Ø 150 mm dessus ou arrière	Ø 100 mm arrière ou dessous	A+



AIR DIRECT · 50 CM · COMPATIBLE RE 2020 · AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Acier noir et pierre ollaire	18594 - €
OPTION	**€ HT**
Kit accumulation 65 Kg	8467 - €
Porte basse	8465 - €

* se référer à la page 5.

SALAMANDER





PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
4,1 kW	79,4 %	302 x 355 x 460 (H616 avec bûcher)	20 cm	Ø 100 mm (femelle) dessus ou arrière	Ø 80 mm arrière	A



AIR DIRECT | 20 CM | AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Fonte	21119 - €









Bûcher	*Kit buse d'air directe*	*Sortie de fumées dessus à l'arrière*	*Grande plaque de cuisson*
€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
21120 - €	21121 - €	21122 - €	21123 - €

* se référer à la page 5.

QUADRO+STEEL



	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
Quadro+steel 68	9,7 kW	79 %	710 x 508 x 612	55 cm	Ø 150 mm mâle dessus ou arrière	Ø 100 mm arrière	A
Quadro +steel 80	11 kW	79 %	830 x 508 x 612	60 cm	Ø 200 mm mâle dessus ou arrière	Ø 100 mm arrière	A

Le +

Poêle à bois ventilable avec l'option kit ventilation 180 m³/h

AIR DIRECT | 55 CM ET + | COMPATIBLE RE 2020 | AIDE GOUVERNEMENTALE *

	DÉSIGNATION	€ HT
	Quadro+steel 68	16960 - €
	Quadro +steel 80	16961 - €
	OPTIONS	**€ HT**
	Kit ventilation 180 m³/h Compatible avec l'application JM Wood	21347 - €
	Thermostat d'ambiance Bluetooth pour kit de ventilation	24474 - €
	*Buse optionnelle Ø180 mm mâle pour Quadro+steel 80*	22714 - €
	*Buse optionnelle Ø150 mm mâle pour Quadro+steel 80*	22715 - €
	*Bouchon pour fermeture sortie dessus Quadro+steel 68*	17625 - €
	Bouchon pour fermeture sortie dessus Quadro+steel 80	17626 - €
	*Raccord prise d'air comburant*	17627 - €

* se référer à la page 5.

QUADRO+STEEL SUR PIEDS



OPTIONS		€ HT
	*Support de montage pour pieds (**obligatoire**)*	16964 - €
	*Pieds en fer verni noir hauteur de 80 mm*	13437 - €
	*Pieds en fer verni noir hauteur de 190 mm*	16956 - €

QUADRO+STEEL SUR BANC



OPTIONS		€ HT
	*Module de 68 cm en acier noir (h 40 cm)*	16969 - €
	*Module de 80 cm en acier noir (h 40 cm)*	16970 - €
	*Module de 41,5 cm en acier noir (h 40 cm)*	16967 - €

QUADRO+STEEL FIXATION MURALE



OPTIONS		€ HT
	*Kit de fixation pour QUADRO+ steel 68 suspendu*	16962 - €
	*Kit de fixation pour QUADRO+ steel 80 suspendu*	16963 - €

Nota : Sortie de fumée arrière incompatible et profondeur appareil 544 mm avec fixation murale.

QUADRO+STEEL BANC BASIC



OPTIONS		€ HT
	*Banc de 68 cm en acier noir pour QUADRO+ 68*	20727 - €
	*Banc de 80 cm en acier noir pour QUADRO+ 80*	20728 - €

MONTFORT MK2

FRANCO BELGE

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
5,6 kW	79 %	454 x 400 x 550	30 cm	Ø 125/139 mm dessus ou arrière	Ø 100 mm arrière	A



AIR DIRECT | 30 CM | € AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Fonte noire	5421 - €
OPTION	**€ HT**
Connecteur prise d'air	7868 - €

SAVOIE MK2

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
8,4 kW	79 %	535 x 407 x 663	40 cm	Ø 125/139 mm dessus ou arrière	-	A



40 CM | € AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Fonte noire	7854 - €



* se référer à la page 5.

MONACO

FRANCO BELGE

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
8,2 kW	79 %	566 x 433 x 599	40 cm	Ø 125/139 mm dessus ou arrière	-	A



40 CM

€ AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Fonte noire	5425 - €

SAVOIE

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
8,9 kW	77 %	535 x 409 x 700	40 cm	Ø 125/139 mm dessus ou arrière	-	A



40 CM

€ AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Fonte noire	5418 - €

Le + *Porte latérale à droite*



* se référer à la page 5.

MONTE CARLO

FRANCO BELGE

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
12,8 kW	81 %	735 x 608 x 804	55 cm	Ø 153 mm dessus ou arrière	Ø 100 mm arrière	A+



AIR DIRECT · 55 CM · AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Fonte noire	7853 - €
OPTION	**€ HT**
Connecteur prise d'air	5408 - €

Le + *Porte latérale à droite*

LIMOUSIN

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
10 kW	77 %	660 x 459 x 741	50 cm	Ø 125/139 mm dessus ou arrière	-	A



50 CM · AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Fonte noire	5427 - €

Le + *Porte latérale à droite*

LIMOUSIN TAQUE POLIE

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
10 kW	77 %	660 x 459 x 741	50 cm	Ø 125/139 mm arrière	-	A



50 CM · AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Fonte noire	5426 - €
OPTION	**€ HT**
Couvercle	13531 - €

Le + *Porte latérale à droite*

* se référer à la page 5.

GASCON 1 PORTE

FRANCO BELGE

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
11,7 kW	77 %	681 X 524 x 712	50 cm	Ø 125/139 mm dessus ou arrière	Ø 80 mm arrière	A



AIR DIRECT | 50 CM | € AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Fonte noire	7859 - €
OPTION	**€ HT**
Connecteur prise d'air	5409 - €

GASCON 2 PORTES



avec arcades



sans arcades

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
11,7 kW	77 %	681 X 524 x 712	50 cm	Ø 125/139 mm dessus ou arrière	Ø 80 mm arrière	A

AIR DIRECT | 50 CM | € AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Fonte noire - avec arcades	7856 - €
Fonte noire - sans arcades	7861 - €
OPTION	**€ HT**
Connecteur prise d'air	5409 - €

* se référer à la page 5.

MARKUS

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
7,3 kW	78 %	625 x 435 x 675	45 cm	Ø 150 mm arrière ou dessus	Ø 100 mm arrière	A



AIR DIRECT · 45 CM · COMPATIBLE RE 2020 · AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Fonte noire	18419 - €

GABY

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
7,3 kW	78 %	625 x 435 x 745	45 cm	Ø 150 mm arrière ou dessus	Ø 100 mm arrière	A



AIR DIRECT · 45 CM · COMPATIBLE RE 2020 · AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Fonte noire	18413 - €

GABY RABAISSÉ

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
7,3 kW	78 %	625 x 435 x 535	45 cm	Ø 150 mm arrière ou dessus	Ø 100 mm arrière	A



AIR DIRECT · 45 CM · COMPATIBLE RE 2020 · AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Fonte noire	18414 - €

* se référer à la page 5.

ODÉLYA

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
9,1 kW	81,2 %	700 x 435 x 810	50 cm	Ø 150 mm arrière ou dessus	Ø 100 mm arrière	A+



AIR DIRECT · 50 CM · COMPATIBLE RE 2020 · AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Fonte noire	18420 - €

ODÉLYA BÛCHER

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
9,1 kW	81,2 %	700 x 435 x 975	50 cm	Ø 150 mm arrière ou dessus	Ø 100 mm arrière	A+



AIR DIRECT · 50 CM · COMPATIBLE RE 2020 · AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Fonte noire	18421 - €

ODÉLYA RABAISSÉ

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
9,1 kW	81,2 %	700 x 435 x 590	50 cm	Ø 150 mm arrière ou dessus	Ø 100 mm arrière	A+



AIR DIRECT · 50 CM · COMPATIBLE RE 2020 · AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Fonte noire	18422 - €

* se référer à la page 5.

LÉONIE

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
6 kW	83,2 %	500 x 458,8 x 969	35 cm	Ø 150 mm arrière ou dessus	Ø 100 mm arrière	A+



AIR DIRECT | 35 CM | COMPATIBLE RE 2020 | AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Acier noire	24279 - €

CÉLESTE

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
6 kW	83,2 %	500 x 458,8 x 969	35 cm	Ø 150 mm arrière ou dessus	Ø 100 mm arrière	A+



AIR DIRECT | 35 CM | COMPATIBLE RE 2020 | AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Acier noire	24280 - €

FIORÉ

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
6 kW	83,2 %	500 x 458,8 x 1269	35 cm	Ø 150 mm arrière ou dessus	Ø 100 mm arrière	A+



Le + *Kit accumulation 30 Kg de série*

AIR DIRECT | 35 CM | COMPATIBLE RE 2020 | AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Acier noire	22023 - €

* se référer à la page 5.

THÉODORE

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
4,8 kW	77,6 %	444 x 369 x 636	30 cm	Ø 150 mm arrière ou dessus	Ø 100 mm arrière	A



AIR DIRECT | 30 CM | COMPATIBLE RE 2020 | € AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Acier noir (porte fonte)	20536 - €

ARDÈNE

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
6,1 kW	77,7 %	607 x 484,5 x 693	49 cm	Ø 150 mm arrière ou dessus	Ø 100 mm arrière	A



Le +

Poêle à bois ventilable avec l'option kit turbine

AIR DIRECT | 49 CM | COMPATIBLE RE 2020 | € AIDE GOUVERNEMENTALE *



FINITION	€ HT
Acier noir (porte fonte)	22022 - €
Kit turbine 245 m³/h	22024 - €



* se référer à la page 5.

LASLO BÛCHER

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
7,7 kW	80,1 %	890 x 410 x 850	60 cm	Ø 150 mm arrière ou dessus	Ø 100 mm arrière	A



AIR DIRECT | 60 CM | COMPATIBLE RE 2020 | AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Acier noir	13211 - €

CHARLES

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
9,1 kW	81,2 %	700 x 437 x 776	55 cm	Ø 150 mm arrière ou dessus	Ø 75 mm arrière	A+



AIR DIRECT | 55 CM | AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Fonte noire	18412 - €

VERCORS E

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
8,7 kW	77 %	700 x 437 x 776	55 cm	Ø 150 mm arrière ou dessus	Ø 75 mm arrière	A



AIR DIRECT | 55 CM | AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Fonte noire	20537 - €

Le + *Porte latérale à droite*

* se référer à la page 5.

ANAYA TRI-VISION

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
9,1 kW	80 %	458 x 438 x 1058	H33/ V50 cm	Ø 150 mm arrière ou dessus	Ø 100 mm arrière	A



AIR DIRECT | 33 CM | COMPATIBLE RE 2020 | AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Acier noir	13202 - €

KRIS

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
9,2 kW	77,3 %	770 x 430 x 905	50 cm	Ø 150 mm arrière ou dessus	-	A



50 CM | AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Fonte noire	18415 - €



* se référer à la page 5.

ELYSIAN

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
4,8 kW	77,6 %	420 x 376 x 962	30 cm	Ø 150 mm dessus	Ø 100 mm arrière	A



Le +
Vitre teintée "Night View"

AIR DIRECT · 30 CM · COMPATIBLE RE 2020 · AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Acier noir	20195 - €

DÉCOUVREZ LE MODÈLE EN VIDÉO

ISÈRE

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
7,1 kW	81,5 %	Ø 490 x 1 345	V50 / H33 cm	Ø 150 mm dessus ou arrière	Ø 75 mm arrière ou dessous	A+



Le +
Option top pierre ollaire ou grès effet bois de 2,8 cm d'épaisseur



AIR DIRECT · 33 CM · COMPATIBLE RE 2020 · AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Acier noir	16720 - €
OPTIONS	**€ HT**
Top pierre ollaire	22506 - €
Top pierre de grès effet bois	22507 - €



* se référer à la page 5.

LE MARAIS MURAL 700

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
7,9 kW	75 %	670 x 510 x 560	55 cm	Ø 150 mm dessus	Ø 75 mm arrière	A



AIR DIRECT · 55 CM · COMPATIBLE RE 2020 · AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Acier noir (intérieur fonte)	16718 - €

BELLEVILLE 700 C

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
7,9 kW	75 %	670 x 510 x 920	55 cm	Ø 150 mm dessus	Ø 75 mm arrière ou dessous	A



AIR DIRECT · 55 CM · COMPATIBLE RE 2020 · AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Acier noir (intérieur fonte)	16716 - €

BELLEVILLE 700 CL

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
7,9 kW	75 %	1 000 x 510 x 920	55 cm	Ø 150 mm dessus	Ø 75 mm arrière ou dessous	A



AIR DIRECT · 55 CM · COMPATIBLE RE 2020 · AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Acier noir (intérieur fonte)	16717 - €

* se référer à la page 5.

SAINT GERMAIN MURAL 800

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
8,8 kW	77,1 %	760 x 510 x 560	60 cm	Ø 150 mm dessus	Ø 75 mm arrière	A



AIR DIRECT · 60 CM · COMPATIBLE RE 2020 · AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Acier noir avec doublage vermiculite	16723 - €

MONTPARNASSE 800

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
8,8 kW	77,1 %	760 x 510 x 560	60 cm	Ø 150 mm dessus	Ø 75 mm arrière	A



Le + *Vitre teintée "Night View"*

AIR DIRECT · 60 CM · COMPATIBLE RE 2020 · AIDE GOUVERNEMENTALE *

DÉCOUVREZ LA FINITION EN VIDÉO

CAISSON LATÉRAL 1



CAISSON LATÉRAL 2



FINITION	€ HT
Acier noir avec doublage vermiculite	20539 - €
OPTION	**€ HT**
Caisson latéral 1 - largeur 38 cm	20540 - €
Caisson latéral 2 - largeur 76 cm	20541 - €



* se référer à la page 5.

MONTMARTRE 800 C

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
8,8 kW	77,1 %	760 x 510 x 920	60 cm	Ø 150 mm dessus	Ø 75 mm arrière ou dessous	A



AIR DIRECT | 60 CM | COMPATIBLE RE 2020 | € AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Acier noir avec doublage vermiculite	16721 - €

MONTMARTRE 800 P

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
8,8 kW	77,1 %	760 x 510 x 920	60 cm	Ø 150 mm dessus	Ø 75 mm arrière ou dessous	A



AIR DIRECT | 60 CM | COMPATIBLE RE 2020 | € AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Acier noir avec doublage vermiculite	16722 - €

MONTMARTRE 1000 C

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
11,3 kW	78,2 %	1 000 x 510 x 920	80 cm	Ø 180 mm dessus	Ø 75 mm arrière ou dessous	A




AIR DIRECT | 80 CM | COMPATIBLE RE 2020 | € AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Acier noir avec doublage vermiculite	16719 - €

* se référer à la page 5.

SOFIA

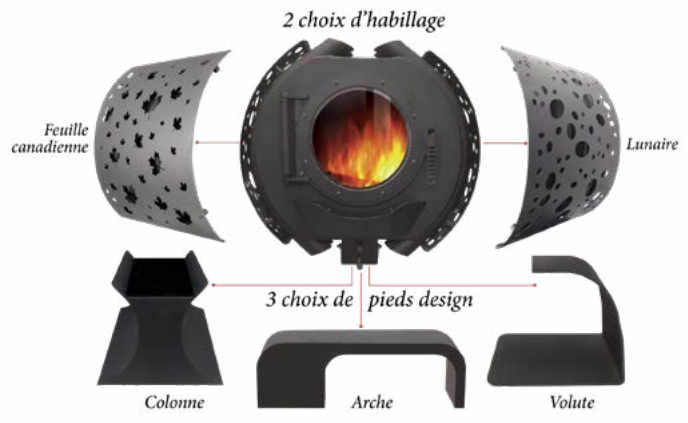

TOUS LES POÊLES À BOIS FRANCE TURBO SONT POURVUS D'ÉCHANGEURS THERMIQUES.

Ces échangeurs permettent de créer une convection naturelle qui va favoriser une diffusion de chaleur uniforme dans la maison en créant un mouvement d'air chaud.

AIR DIRECT | 33 CM ET + | AIDE GOUVERNEMENTALE *

	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
SOFIA 8	8 kW	80,1 %	*	33 cm	Ø 120 mm arrière	Ø 100 mm dessous	Classe énergétique A
SOFIA 13	13 kW	76,5 %	*	50 cm	Ø 120 mm arrière	Ø 100 mm dessous	A



*Dimension avec socle Arche :
- Sophia 8 : 1086 x 544 x 952 mm
- Sophia 13 : 1086 x 726 x 952 mm

SOCLE ARCHE	SOFIA 8	SOFIA 13
FINITIONS	€ HT	€ HT
Sofia socle arche - habillage feuille	18292 - €	18294 - €
Sofia socle arche - habillage lunaire	18293 - €	18295 - €



*Dimension avec socle Colonne :
- Sophia 8 : 650 x 544 x 940 mm
- Sophia 13 : 650 x 726 x 940 mm

SOCLE COLONNE	SOFIA 8	SOFIA 13
FINITIONS	€ HT	€ HT
Sofia socle colonne - habillage feuille	18288 - €	18296 - €
Sofia socle colonne - habillage lunaire	18289 - €	18297 - €



*Dimension avec socle Volute :
- Sophia 8 : 650 x 544 x 1033 mm
- Sophia 13 : 650 x 726 x 1033 mm

SOCLE VOLUTE	SOFIA 8	SOFIA 13
FINITIONS	€ HT	€ HT
Sofia socle volute - habillage feuille	18290 - €	18298 - €
Sofia socle volute - habillage lunaire	18291 - €	18299 - €

* se référer à la page 5.

MAURA 7

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
7 kW	75,4 %	Ø 506 x 1 100	30 cm	Ø 150 mm dessus	Ø 100 mm arrière	A



AIR DIRECT | 30 CM | AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Acier noir	18235 - €

SERENA 8

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
8 kW	75,6 %	Ø 506 x 1 100	33 cm	Ø 150 mm dessus	Ø 100 mm arrière	A



AIR DIRECT | 33 CM | AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Acier noir	18234 - €

LORENA 8

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
8 kW	75,1 %	643 x 402 x 880	50 cm	Ø 150 mm dessus	Ø 100 mm arrière	A



AIR DIRECT | 50 CM | AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Acier noir	18236 - €

* se référer à la page 5.

FOYERS & INSERTS BOIS



Foyers & inserts bois



JOLLY MEC 62 - 63

Universaljolly Evo Quick 62
Quick Cornes 5S 63

RICHARD LE DROFF 64 - 72

Absolu 800 VL2 64
Honoré 600 & 700 65
Honoris 700 Night View 66
Honoré 800 & 800 Horizon 67
Honoris 800 Horizon Night View 68
Finitions RLD 69
Honoré 800 VL1 70
Honoré 800 VL2 71
Honoré 1000 72

UNICO 73 - 79

Dragon à vitre frontale 73
Dragon d'angle 74
Dragon à trois faces 75
Dragon à vitre bombée 75
Dragon portail 76
Dragon double face 77

UNIVERSALJOLLY EVO QUICK





	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	SORTIE D'AIR CHAUD	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
Evo 62 Quick	8,6 kW	79 %	620,5 x 440 x 494	50 cm	Ø 150 mm	Ø 080 mm	2 x Ø 100 mm	A
Evo 68 Quick	9,7 kW	79 %	680 x 470 x 579	55 cm	Ø 150 mm	Ø 100 mm	2 x Ø 100 mm	A
Evo 80 Quick	11 kW	79 %	800 x 470 x 579	60 cm	Ø 200 mm	Ø 100 mm	2 x Ø 100 mm	A
Evo 90 Quick	10,6 kW	81 %	890 x 470 x 579	75 cm	Ø 200 mm	Ø 100 mm	2 x Ø 100 mm	A+

AIR DIRECT · 50 CM ET + · COMPATIBLE RE 2020 · AIDE GOUVERNEMENTALE *

Le +

La grille de fermeture d'air frontale permet de favoriser la diffusion de chaleur vers les gaines de canalisation

Un large choix de cadre existe. N'hésitez pas à nous consulter pour davantage d'informations.

		Evo 62 Quick	Evo 68 Quick	Evo 80 Quick	Evo 90 Quick
FINITIONS		€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
	Acier noir	18100 - €	17970 - €	10343 - €	18126 - €
OPTIONS		€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
	Kit de ventilation 180 m³/h Compatible avec l'application JM Wood			21347 - €	
	Thermostat d'ambiance Bluetooth pour kit de ventilation			24474 - €	
	*Pieds réglables de 30 à 41,5 cm*			17793 - €	
	Buse optionnelle Ø 180 mm pour modèle 80 et 90	-	-	18411 - €	18411 - €
	*Profil métallique noir pour finition contour foyer (recouvrement 2,5 cm)*	18338 - €	18349 - €	17794 - €	18127 - €
	*Raccord sortie air supérieur 100 mm à encastrer*			18339 - €	
	*Raccord prise d'air comburant inférieur (Ajoute 4 cm de hauteur et profondeur)*	18340 - €	18341 - €	18341 - €	18341 - €
	*Grille de fermeture air frontale*	18343 - €	18344 - €	18345 - €	18346 - €
	*Raccord prise d'air comburant postérieur*	18342 - €	17627 - €	17627 - €	17627 - €
	*Jeu de 3 bandes de tôle pour finition module foyer*	18000 - €	17971 - €	18347 - €	18348 - €

* se référer à la page 5.

QUICK CORNER 5S





	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	SORTIE D'AIR CHAUD	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
Quick corner 62 5S	8,5 kW	87 %	620,5 x 440 x 490	50 cm	Ø 150 mm	Ø 100 mm	2 x Ø 100 mm	A+
Quick corner 80 5S	11 kW	87 %	800,5 x 470 x 580	65 cm	Ø 200 mm	Ø 100 mm	2 x Ø 100 mm	A+

AIR DIRECT | 50 CM ET + | COMPATIBLE RE 2020 | AIDE GOUVERNEMENTALE *

		Quick Corner 62 vitre à gauche	Quick Corner 62 vitre à droite	Quick Corner 80 vitre à gauche	Quick Corner 80 vitre à droite
FINITIONS		€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
	Acier noir	20670 - €	20669 - €	20672 - €	20671 - €
OPTIONS		€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
	Kit de ventilation 180 m³/h Compatible avec l'application JM Wood	21347 - €			
	Thermostat d'ambiance Bluetooth pour kit de ventilation	24474 - €			
	*Pieds réglables de 30 à 41,5 cm*	17793 - €			
	Buse optionnelle Ø 180 mm pour modèle 80	-	-	18411 - €	18411 - €
	*Profil métallique noir pour finition contour foyer (recouvrement 2,5 cm)*	20746 - €	20746 - €	20748 - €	20748 - €
	*Raccord sortie air supérieur 100 mm à encastrer*	18339 - €			
	*Grille de fermeture air frontale*	21348 - €	21348 - €	24498 - €	24498 - €
	*Jeu de 3 bandes de tôle pour finition module foyer*	20752 - €	20751 - €	20754 - €	20753 - €
	*Raccord prise d'air comburant postérieur*	17627 - €			
	*Raccord prise d'air comburant inférieur (Ajoute 4 cm de hauteur et profondeur)*	20755 - €	20755 - €	21349 - €	21349 - €

ABSOLU 800 VL2







PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	SORTIE D'AIR CHAUD	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
12 kW	75,6 %	820 x 610 x 1 530	60 cm	Ø 200 mm	Ø 150 mm arrière ou dessous	2 x Ø 150 mm	A

Le +


Vitre pliée et déflecteur à ouverture automatique

AIR DIRECT | 60 CM | € AIDE GOUVERNEMENTALE *


FINITION	€ HT
Acier noir	20547 - €



* se référer à la page 5.


1. TUBER


2. POSER


3. RACCORDER


4. ALLUMER

HONORÉ 600

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LXPXH) AVEC CADRE	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	SORTIE D'AIR CHAUD	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
6 kW	78 %	550 x 395 x 510 590 x 405 x 555	43 cm	Ø 150 mm	Ø 75 mm arrière ou dessous	2 X Ø 125 mm	A



AIR DIRECT | 43 CM | COMPATIBLE RE 2020 | AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Corps acier et intérieur fonte	16725 - €
OPTIONS	**€ HT**
Piètement PS 55 (Hauteur 300 mm - réglable de 318 à 362 mm)	5284 - €
2 buses air chaud Ø125	3296 - €
Kit turbines «Plug and Play» 180 m³/h	3936 - €

HONORÉ 700

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LXPXH) AVEC CADRE	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	SORTIE D'AIR CHAUD	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
7,6 kW	85,6 %	670 x 470 x 550 710 x 480 x 595	55 cm	Ø 150 mm	Ø 75 mm arrière ou dessous	4 X Ø 125 mm ou 2 X Ø 150 mm	A+



AIR DIRECT | 55 CM | COMPATIBLE RE 2020 | AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Corps acier et intérieur fonte	16726 - €
OPTIONS	**€ HT**
Piètement PS 67 (Hauteur 255 mm - réglable de 275 à 318 mm)	5285 - €
2 buses air chaud Ø150	3296 - €
4 buses air chaud Ø125	3297 - €
Kit turbines «Plug and Play» 180 m³/h	7641 - €

* se référer à la page 5.

HONORIS 700 NV

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LXPXH) AVEC CADRE	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	SORTIE D'AIR CHAUD	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
7,6 kW	85,6 %	670 x 470 x 550 710 x 480 x 595	55 cm	Ø 150 mm	Ø 75 mm arrière ou dessous	4 x Ø 125 mm ou 2 x Ø 150 mm	A+



*



FINITION	€ HT
Corps acier et intérieur fonte avec vitre Night View	20542 - €
OPTIONS	**€ HT**
Piètement PS 67 (Hauteur 255 mm - réglable de 275 à 318 mm)	5285 - €
2 buses air chaud Ø150	3296 - €
4 buses air chaud Ø125	3297 - €
Kit turbines «Plug and Play» 180 m³/h	7641 - €

DÉCOUVREZ LA FINITION EN VIDÉO



* se référer à la page 5.

HONORÉ 800

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LXPXH) AVEC CADRE	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	SORTIE D'AIR CHAUD	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
10,6 kW	76,7 %	760 x 470 x 655 800 x 480 x 700	60 cm	Ø 150 mm	Ø 75 mm arrière ou dessous	4 x Ø 125 mm ou 2 x Ø 150 mm	A



AIR DIRECT · 60 CM · COMPATIBLE RE 2020 · AIDE GOUVERNEMENTALE *

Le +

Vitre sérigraphiée et cadre de finition de série

FINITION	€ HT
Corps acier et intérieur fonte	16727 - €
OPTIONS	**€ HT**
Piètement PS 76 (Hauteur 292 mm - réglable de 311 à 355 mm)	5286 - €
2 buses air chaud supplémentaires Ø150	3296 - €
4 buses air chaud supplémentaires Ø125	3297 - €
Kit turbines «Plug and Play» 180 m³/h	7641 - €

HONORÉ 800 HORIZON

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LXPXH) AVEC CADRE	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	SORTIE D'AIR CHAUD	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
10 kW	78 %	760 x 470 x 550 800 x 480 x 595	60 cm	Ø 150 mm	Ø 75 mm arrière ou dessous	4 x Ø 125 mm ou 2 x Ø 150 mm	A



AIR DIRECT · 60 CM · COMPATIBLE RE 2020 · AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Corps acier et intérieur fonte	16728 - €
OPTIONS	**€ HT**
Piètement PS 76 (Hauteur 292 mm - réglable de 311 à 355 mm)	5286 - €
2 buses air chaud supplémentaires Ø150	3296 - €
4 buses air chaud supplémentaires Ø125	3297 - €
Kit turbines «Plug and Play» 180 m³/h	7641 - €

* se référer à la page 5.

HONORIS 800 HORIZON NV

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LXPXH) AVEC CADRE	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	SORTIE D'AIR CHAUD	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
10 kW	78 %	760 x 470 x 550 800 x 480 x 595	60 cm	Ø 150 mm	Ø 75 mm arrière ou dessous	4 x Ø 125 mm ou 2 x Ø 150 mm	A



*



FINITION	€ HT
Corps acier et intérieur fonte	20546 - €
OPTIONS	**€ HT**
Piètement PS 76 *(Hauteur 292 mm - réglable de 311 à 355 mm)*	5286 - €
2 buses air chaud supplémentaires Ø150	3296 - €
4 buses air chaud supplémentaires Ø125	3297 - €
Kit turbines «Plug and Play» 180 m³/h	7641 - €

DÉCOUVREZ LA FINITION EN VIDÉO



* se référer à la page 5.

FINITION HONORIS NIGHT VIEW





La finition Night View offre une vision du feu unique grâce à son verre noir. Ce verre apporte du design, une belle flamme rouge et il atténue la vision des résidus de combustion.

DÉCOUVREZ LA FINITION EN VIDÉO

CADRES DE FINITION HONORIS DESIGN



FINITION	€ HT
Cadre de finition Honoris 700 - 1	20703 - €
Cadre de finition Honoris 800 - H1	20706 - €



FINITION	€ HT
Cadre de finition Honoris 700 - 2	20704 - €
Cadre de finition Honoris 800 - H2	20707 - €



FINITION	€ HT
Cadres de finition Honoris 700 - 3	20705 - €
Cadres de finition Honoris 800 - H3	20708 - €

Cadres également compatibles avec l'honoré 700 ou l'honoré 800 horizon.

HONORÉ 800 VL1





PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LXPXH) AVEC CADRE	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	SORTIE D'AIR CHAUD	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
10,6 kW	76,7 %	790 x 485 x 655 820 x 515 x 700	55 cm	Ø 150 mm	Ø 75 mm arrière ou dessous	4 x Ø 125 mm ou 2 x Ø 150 mm	A



*

FINITION	€ HT
Corps acier et intérieur fonte - vitre latérale gauche	20544 - €
Corps acier et intérieur fonte - vitre latérale droite	20543 - €
OPTIONS	**€ HT**
Piètement PS 76 (Hauteur 292 mm - réglable de 311 à 355 mm)	5286 - €
2 buses air chaud supplémentaires Ø150	3296 - €
4 buses air chaud supplémentaires Ø125	3297 - €
Kit turbines «Plug and Play» 180 m³/h	7641 - €



* se référer à la page 5.

HONORÉ 800 VL2



PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LXPXH) AVEC CADRE	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	SORTIE D'AIR CHAUD	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
10,6 kW	76,7 %	790 x 485 x 655 820 x 515 x 700	55 cm	Ø 150 mm	Ø 75 mm arrière ou dessous	4 x Ø 125 mm ou 2 x Ø 150 mm	A

AIR DIRECT | 55 CM | COMPATIBLE RE 2020 | AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Corps acier et intérieur fonte - deux vitres latérales	20545 - €
OPTIONS	**€ HT**
Piètement PS 76 (Hauteur 292 mm - réglable de 311 à 355 mm)	5286 - €
2 buses air chaud supplémentaires Ø150	3296 - €
4 buses air chaud supplémentaires Ø125	3297 - €
Kit turbines «Plug and Play» 180 m³/h	7641 - €



* se référer à la page 5.

HONORÉ 1000



PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LXPXH) AVEC CADRE	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	SORTIE D'AIR CHAUD	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
8,2 kW	77,1 %	1 020 x 474 x 550 1 040 x 484 x 595	80 cm	Ø 180 mm	Ø 75 mm arrière ou dessous	4 x Ø 125 mm ou 2 x Ø 150 mm	A

AIR DIRECT | 80 CM | COMPATIBLE RE 2020 | AIDE GOUVERNEMENTALE *

FINITION	€ HT
Acier noir avec doublage vermiculite	16724 - €
OPTIONS	**€ HT**
Piètement PS 100 *(Hauteur 290 mm - réglable de 311 à 355 mm)*	7925 - €
2 buses air chaud supplémentaires Ø150	3296 - €
4 buses air chaud supplémentaires Ø125	3297 - €
Kit turbine 1000 *(installation uniquement avec piètement)*	7927 - €



* se référer à la page 5.

DRAGON À VITRE FRONTALE

NOUVEAU Unico

AIR DIRECT | 25 CM | AIDE GOUVERNEMENTALE *






OPTIONS DE VITRAGE DISPONIBLES :




Façade *en mm*

Dragon 2 SLIM
8,5 kW




À partir de - € HT

Dragon 2
10 kW




À partir de - € HT

Dragon 2 XL
10,5 kW



À partir de - € HT


Dragon 4 SLIM
10 kW



À partir de - € HT

Façade *en mm*

Dragon 4
10 kW




À partir de - € HT

Dragon 4 XL SLIM
11 kW




À partir de - € HT

Dragon 4 XL
11,5 kW



À partir de - € HT


Dragon 6
8 kW



À partir de - € HT


Façade *en mm*

Dragon 6 XL
8,5 kW




À partir de - € HT

Dragon 6 XXL
9,5 kW




À partir de - € HT

Dragon 8 MINI
6 kW



À partir de - € HT


Dragon 8 SLIM
7 kW



À partir de - € HT


Façade *en mm*

Dragon 8
7,5 kW




À partir de - € HT

Dragon 8 XXL
8 kW




À partir de - € HT

Dragon 9
12 kW



À partir de - € HT

Dragon 9 XL
13 kW



À partir de - € HT

NOUVEAU

DRAGON D'ANGLE

AIR DIRECT | 45 CM | AIDE GOUVERNEMENTALE *













OPTIONS DE VITRAGE DISPONIBLES :








VITRES AVEC ANGLE PLIÉ

	Dragon 2B SLIM	Dragon 2B	Dragon 4B SLIM	Dragon 4B
	8,5 kW	10 kW	10 kW	11 kW
Façade *en mm*				
	À partir de - € HT	À partir de - € HT	À partir de - € HT	À partir de - € HT

VITRES AVEC ANGLE COMBINÉ

	Dragon 2B SLIM	Dragon 2B	Dragon 4B SLIM	Dragon 4B
	8,5 kW	10 kW	10 kW	11 kW
Façade *en mm*				
	À partir de - € HT	À partir de - € HT	À partir de - € HT	À partir de - € HT

	Dragon 2B XL	Dragon 4B XL SLIM	Dragon 4B XL	Dragon 8B
	10,5 kW	11 kW	11,5 kW	8 kW
Façade *en mm*				
	À partir de - € HT	À partir de - € HT	À partir de - € HT	À partir de - € HT

	Dragon 8B XXL
	10,5 kW
Façade *en mm*	
	À partir de - € HT



NOUVEAU


DRAGON À TROIS FACES

AIR DIRECT | 50 CM | AIDE GOUVERNEMENTALE *



Dragon 2C

11 kW



À partir de - € HT

NOUVEAU


DRAGON À VITRE BOMBÉE

AIR DIRECT | 25 CM | AIDE GOUVERNEMENTALE *



Dragon 8R

7,5 kW



À partir de - € HT

DRAGON PORTAIL

NOUVEAU





AIR DIRECT | 45 CM | AIDE GOUVERNEMENTALE *








OPTIONS DE VITRAGE DISPONIBLES :



	Dragon 2 PORTAL	Dragon 2 XL PORTAL	Dragon 4 SLIM PORTAL	Dragon 4 XL SLIM PORTAL
	10 kW	10,5 kW	10 kW	11 kW
Façade *en mm*				
	À partir de - € HT	À partir de - € HT	À partir de - € HT	À partir de - € HT

	Dragon 4 PORTAL	Dragon 4 XL PORTAL	Dragon 6 XL PORTAL	Dragon 6 XXL PORTAL
	11 kW	11,5 kW	8,5 kW	9,5 kW
Façade *en mm*				
	À partir de - € HT	À partir de - € HT	À partir de - € HT	À partir de - € HT



DRAGON DOUBLE FACE

NOUVEAU

Unico




AIR DIRECT | 50 CM | AIDE GOUVERNEMENTALE *








OPTIONS DE VITRAGE DISPONIBLES :




	Dragon 2 DUO	Dragon 4 DUO	Dragon 6 XXL DUO
	10 kW	11 kW	9,5 kW
Façade *en mm*			
	À partir de - € HT	À partir de - € HT	À partir de - € HT

	Dragon 8 DUO	Dragon 8 XXL DUO	Dragon 9 DUO
	7,5 kW	8 kW	12 kW
Façade *en mm*			
	À partir de - € HT	À partir de - € HT	À partir de - € HT



PERSONNALISATION

COLORIS DU REVÊTEMENT INTÉRIEUR

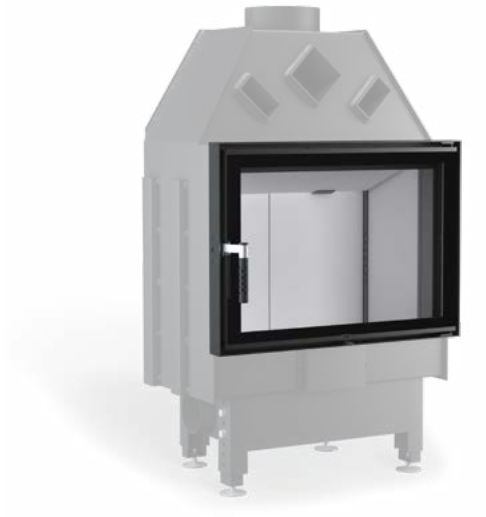

BLANC

Réfrabox blanc

Verre sérigraphié masquant le cadre de la porte

Poignée design noire et inox

GRIS

Réfrabox gris

Verre sérigraphié masquant le cadre de la porte

Poignée design noire



Au choix sans plus-value

POIGNÉES



classique design



Porte relevable

Au choix sans plus-value

ACCUMULATION DE CHALEUR



MODULES SUSPENDUS



MODULES EMPILABLES

À partir de - € HT

* se référer à la page 5.

CADRES



R15 R30

CADRES AFFLEURANTS

POUR FOYERS À PORTE BATTANTE

R15 : recouvrement plat de 15 mm
R30 : recouvrement de 30 mm avec retour de 9 mm vers le mur



RZ15 RZ30 RZ45

CADRES RESSORTANTS

POUR FOYERS À PORTE BATTANTE

RZ15 : recouvrement plat de 15 mm
RZ30 : recouvrement de 30 mm avec retour de 9 mm vers le mur
RZ45 : ouvert à 45° sauf en partie basse et recouvrement plat de 15 mm



RL05 RL15 RL30

CADRES RESSORTANTS


POUR FOYERS À PORTE RELEVABLE

RL05 : sans recouvrement, acier de 5 mm
RL15 : recouvrement plat de 15 mm
RL30 : recouvrement de 30 mm avec retour de 9 mm vers le mur

À partir de - € HT

AUTOMATISATION DE LA GESTION DE L'ARRIVÉE D'AIR COMBURANT



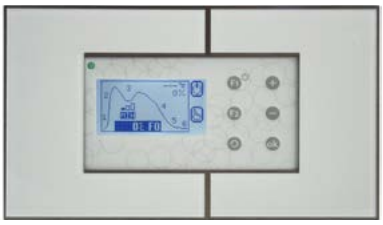





À partir de - € HT



NOUVEAU

Catalogue Unico et fiches techniques :

Tarifs des foyers Unico :

* se référer à la page 5.

CUISINIÈRES



Cuisinières



NORDRI 82 - 83
Eld 80 82
Eld 50 83
Eld 40 83

ELD 80

NOUVEAU

NORDRI
L'ESSENTIEL DU CHAUFFAGE BOIS

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
5,2 kW	87 %	800 x 600 x 850	40 cm	Ø 120 mm dessus, arrière ou coté	Ø 100 mm arrière ou dessous	A+





*

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plaque de cuisson en acier ou en vitrocéramique
- Régulation séparée de l'air primaire et secondaire
- Four à plusieurs niveaux pouvant atteindre 250°C
- Four à gauche ou à droite (du même coté que la sortie de fumée)
- Manette de direction de la chaleur davantage vers le four ou la plaque de cuisson
- Finition acier émaillé blanc, gris ou noir (façade inox optionnelle)
- Porte de la chambre de combustion pleine ou vitrée
- Tiroir chauffant en partie basse

PLAQUE DE CUISSON	PORTE DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION	COULEUR D'ÉMAIL	€ HT
Acier	Vitrée	Émail blanc / noir / anthracite + façade inox	- €
Acier	Vitrée	Émail blanc / noir / anthracite	- €
Acier	Pleine	Émail blanc / noir / anthracite + façade inox	- €
Acier	Pleine	Émail blanc / noir / anthracite	- €
Vitrocéramique	Vitrée	Émail blanc / noir / anthracite + façade inox	- €
Vitrocéramique	Vitrée	Émail blanc / noir / anthracite	- €
Vitrocéramique	Pleine	Émail blanc / noir / anthracite + façade inox	- €
Vitrocéramique	Pleine	Émail blanc / noir / anthracite	- €
Vitrocéramique sortie dessus	Vitrée	Émail blanc / noir / anthracite + façade inox	- €
Vitrocéramique sortie dessus	Vitrée	Émail blanc / noir / anthracite	- €
Vitrocéramique sortie dessus	Pleine	Émail blanc / noir / anthracite + façade inox	- €
Vitrocéramique sortie dessus	Pleine	Émail blanc / noir / anthracite	- €



* se référer à la page 5.

ELD 50

NOUVEAU

NORDRI
L'ESSENTIEL DU CHAUFFAGE BOIS

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
4,5 kW	80 %	500 x 594 x 850	33 cm	Ø 120 mm arrière ou coté	Ø 100 mm arrière ou dessous	A





CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plaque de cuisson en acier ou en vitrocéramique
- Régulation séparée de l'air primaire et secondaire
- Finition en acier émaillé blanc, gris ou noir
- Porte de la chambre de combustion pleine ou vitrée
- Tiroir chauffant en partie basse

PLAQUE DE CUISSON	PORTE DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION	COULEUR D'ÉMAIL	€ HT
Acier	Vitrée	Émail blanc / noir / anthracite	- €
Acier	Pleine	Émail blanc / noir / anthracite	- €
Vitrocéramique	Vitrée	Émail blanc / noir / anthracite	- €
Vitrocéramique	Pleine	Émail blanc / noir / anthracite	- €

ELD 40

NOUVEAU

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
4,5 kW	80 %	400 x 594 x 850	33 cm	Ø 120 mm arrière ou coté	Ø 100 mm arrière ou dessous	A






CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plaque de cuisson en acier ou en vitrocéramique
- Régulation séparée de l'air primaire et secondaire
- Finition en acier émaillé blanc, gris ou noir
- Porte de la chambre de combustion pleine ou vitrée
- Tiroir chauffant en partie basse

PLAQUE DE CUISSON	PORTE DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION	COULEUR D'ÉMAIL	€ HT
Acier	Vitrée	Émail blanc / noir / anthracite	- €
Acier	Pleine	Émail blanc / noir / anthracite	- €
Vitrocéramique	Vitrée	Émail blanc / noir / anthracite	- €
Vitrocéramique	Pleine	Émail blanc / noir / anthracite	- €

OPTIONS



OPTIONS	€ HT
Protection latérale de 5 cm d'épaisseur pour Eld 50 ou 40	- € / u
Protection latérale de 10 cm d'épaisseur pour Eld 80, 50 ou 40	- € / u

* se référer à la page 5.

GAMME OUTDOOR



Gamme Outdoor



HESTIA 86 - 89
Heat Only 87
Heat & Grill 300 88
Heat & Grill 600 89



UTILISATION POLYVALENTE ET EFFICACE

Les appareils Hestia Heat & Grill et H600 allient parfaitement un chauffage extérieur puissant à un appareil de cuisson haute performance.

Grâce à une technologie avancée de poêles d'intérieur, elle offre un contrôle précis de la température pour la cuisson lente, le sauté à haute température, le grill et la cuisson de pizzas.

AMBIANCE

La collection Hestia offre une vue dégagée sur le feu. Toutes les émissions sont dirigées vers le conduit, évitant ainsi à chacun d'être enveloppé dans des nuages de fumée—une innovation majeure pour un chauffage extérieur fonctionnant au bois.

Cette technologie avancée garantit également une vitre toujours propre et des flammes parfaitement visibles pour une expérience en plein air inégalée.





ÉCOLOGIE

Grâce à une technologie similaire aux poêles à bois d'intérieur, la collection Hestia garantit une combustion propre, réduisant au minimum l'impact environnemental et l'exposition de l'utilisateur.

Le chauffage au bois, lorsqu'il est efficace, génère moins d'émissions nocives que les chauffages de terrasse au gaz, qui libèrent d'importantes quantités de dioxyde de carbone et aggravent le changement climatique.

LES OPTIONS



Kit pelle & pierre à pizza 38 x 22 cm



Plaque inox pour wok & légumes

HEAT ONLY





DIMENSIONS

Hauteur : 995 mm (1 898 mm avec tuyau)
Largeur : 572 mm
Profondeur : 432 mm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Poêle à bois extérieur écologique
- Grande chambre de combustion pour bûches de 50 cm
- Sortie de fumée orientable
- Système auto-nettoyant
- Facile à déplacer : deux roulettes à l'arrière
- Régulateur en acier inoxydable pour l'arrivée d'air primaire et secondaire
- Rangement intégré pour le bois
- Poignée en acier inoxydable

FINITION	€ HT
Heat Only - Poêle à bois d'extérieur	22696 - €

HEAT & GRILL 300





DIMENSIONS

Hauteur : 998 mm (1 967 mm avec le conduit)
Largeur : 592 mm (1 210 mm avec les tablettes)
Profondeur : 432 mm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Déflecteur positionnable en mode chauffage ou en mode cuisson en protegeant le cuisinier du rayonnement.
- Grande chambre de combustion pour bûches de 50 cm
- Sortie de fumée orientable
- Rangement intégré pour le bois
- Facile à déplacer : deux roues à l'arrière et une poignée
- Régulateur en acier inoxydable pour l'arrivée d'air primaire et secondaire
- Tablettes latérales amovibles en acier inoxydable
- Grille en acier inoxydable, facile à nettoyer
- Thermomètre analogique

FINITION	€ HT
Heat & Grill 300 - Poêle à bois d'extérieur & barbecue	22687 - €
OPTIONS	**€ HT**
Kit pelle & pierre à pizza - 38 x 22 cm	22706 - €
Plaque inox pour wok & légumes	22708 - €

HEAT & GRILL 600





DIMENSIONS

Hauteur : 1 074 mm (2 038 mm avec le conduit)
Largeur : 670 mm (1 477 mm avec les tablettes)
Profondeur : 476 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

- Déflecteur positionnable en mode chauffage ou en mode cuisson en protégeant le cuisinier du rayonnement.
- Grande chambre de combustion pour bûches de 50 cm
- Possibilité de baisser la hauteur de la grille pour cuire une grosse pièce
- Sortie de fumée orientable
- Rangement intégré pour le bois
- Facile à déplacer : deux roues à l'arrière et une poignée
- Régulateur en acier inoxydable pour l'admission d'air primaire et secondaire
- Tablettes latérales amovibles et pliables en bois
- Grille en acier inoxydable, facile à nettoyer
- Thermomètre analogique

FINITION	€ HT
Heat & Grill 600 - Poêle à bois d'extérieur & barbecue	22688 - €
OPTIONS	**€ HT**
Kit pelle & pierre à pizza - 38 x 22 cm	22706 - €
Plaque inox pour wok & légumes	22707 - €

APPAREILS ÉLECTRIQUES



Appareils électriques



CHARLTON & JENRICK 91 - 89
iRange slimline 92
iRange deep 93
Real Flame Technology 94
4D EcoFlame 95
Les options 96 - 97

iRange slimline

Les foyers éléctriques iRange Slimline sont les appareils compacts de faible profondeur de la gamme iRange qui a fait la renommée de Charlton & Jenrick sur le marché des appareils électriques.

Caractéristiques principales :

- Personnalisation du lit de combustible
- Trois couleurs de flammes avec intensité réglable
- Neuf couleurs de lit de braises scintillant
- Éclairage d'ambiance LED en option
- Modulation avec une, deux ou trois faces vitrées
- Programmation sur 7 jours
- Thermostat intégré à la télécommande
- Régulation automatique
- Détection des fenêtres ouvertes
- Effets sonores de crépitement activables
- Fixation murale possible
- Compatibilité avec l'application mobile
- Garantie de 5 ans



Modèle i1100e Slimline

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance maximale de 1,5 kW

Rendement 100%

DIMENSIONS (MM)

i560e : H 594 x P 180 x L 585 mm

i790e : H 650 x P 180 x L 815 mm

i920e : H 486 x P 180 x L 954 mm

i1100e : H 514 x P 200 x L 1134 mm

i1500e : H 514 x P 200 x L 1534 mm

i2000e : H 514 x P 200 x L 2034 mm

À partir de - € HT



Modèle i790e Slimline

iRange deep

La version Deep de la gamme iRange propose des appareils avec davantage de profondeur pour offrir plus de choix de lit de combustible.

Caractéristiques principales :

- Personnalisation du lit de combustible
- Trois couleurs de flammes avec intensité réglable
- Neuf couleurs de lit de braises scintillant
- Éclairages pour un effet de bûches incandescentes
- Éclairage d'ambiance LED en option
- Modulation avec une, deux ou trois faces vitrées
- Programmation sur 7 jours
- Thermostat intégré à la télécommande
- Régulation automatique
- Détection des fenêtres ouvertes
- Effets sonores de crépitement activables
- Fixation murale possible
- Compatibilité avec l'application mobile
- Garantie de 5 ans



Modèle i1000e Deep

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance maximale de 2 kW

Rendement 100%

DIMENSIONS (MM)

i750e : H 852 x P 315 x L 780 mm

i1000e : H 560 x P 315 x L 1030 mm

i1250e : H 560 x P 315 x L 1280 mm

i1500e : H 560 x P 315 x L 1530 mm

i1800e : H 560 x P 315 x L 1830 mm

i2200e : H 560 x P 315 x L 2230 mm

À partir de - € HT



Modèle i2200e Deep

REAL FLAME TECHNOLOGY

La technologie RFT est notre technologie de flamme électrique la plus avancée. En plus d'une flamme nette et lumineuse, elle offre un visuel de braises, étincelles et fumées améliorant l'effet de flamme.

Caractéristiques principales :

- Personnalisation du lit de combustible
- Bûches électriques fournis de série
- Quatre styles de flammes avec intensité réglable
- Neuf couleurs de lit de braises scintillant
- Éclairage d'ambiance LED en option
- Modulation avec une, deux ou trois faces vitrées (Luminosa)
- Programmation sur 7 jours
- Thermostat intégré à la télécommande
- Régulation automatique
- Détection des fenêtres ouvertes
- Effets sonores de crépitement activables
- Fixation murale possible (Luminosa)
- Compatibilité avec l'application mobile
- Garantie de 5 ans



Modèle Luminosa 150

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance maximale de 2 kW
Rendement 100%

DIMENSIONS (MM)

Luminosa 62 :
H 794 x P 264 x L 652 mm

Luminosa 110 :
H 554 x P 264 x L 1132 mm

Luminosa 150 :
H 554 x P 264 x L 1532 mm

Luminosa 185 :
H 554 x P 264 x L 1882 mm

À partir de - € HT



Modèle Opulus 16"

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance maximale de 1,5 kW
Rendement 100%

DIMENSIONS (MM)

Opulus 16" :
H 592 x P 170 x L 480 mm

À partir de - € HT

4D ECOFLAME

Charlton & Jenrick

Les modèles 4D Ecoflame ont un faible encombrement qui facilite l'intégration dans votre habitat. Ils peuvent prendre place dans les appartements, les maisons sans conduit de cheminée et ils iront particulièrement bien dans les anciennes cheminées existantes.

Caractéristiques principales :

- Personnalisation du lit de combustible
- Trois couleurs de flammes avec intensité réglable
- Treize couleurs de lit de braises scintillant
- Éclairage d'ambiance LED en option
- Un large choix de façade
- Programmation sur 7 jours
- Thermostat intégré à la télécommande
- Régulation automatique
- Détection des fenêtres ouvertes
- Garantie de 5 ans



Modèle 4D Ecoflame 22" Maxi

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance maximale de 1,5 kW

Rendement 100%

DIMENSIONS (MM)

4D Ecoflame 16" :

H 592 x P 170 x L 480 mm

4D Ecoflame 22" Maxi :

H 610 x P 205 x L 660 mm

À partir de - € HT



Modèle 4D Ecoflame 16"

L'application mobile C&JsmartFIRE

L'application C&JsmartFIRE vous permet de contrôler votre foyer électrique iRange, Luminosa ou Opulus depuis votre Smartphone.

Elle se télécharge gratuitement depuis l'application App Store d'Apple (iOS) ou depuis Google Play pour vos appareils Android.



Les éclairages LED

L'éclairage LED est compatible avec tous les modèles Luminosa, Opulus, iRange et 4D Ecoflame.

Longueur maximale de connectivité LED :

- Luminosa et Opulus : 6m
- iRange : 4m
- 4D Ecoflame : 1m (ou éclairage LED intégré)

Treize options de couleur différentes et une quatorzième option qui fait défiler toutes les couleurs





À l'intérieur des étagères



Sous les surplombs



Derrière la télévision



4D Ecoflame avec bandeau LED de 1m



4D Ecoflame avec éclairage LED intégré

Les lits de bûches



Bûches Woodland
(fourni de série sauf avec les Luminosa et l'Opulus)



Bûches électriques en chêne et bouleau
(fourni de série avec les Luminosa)



Bûches électriques
(fourni de série avec l'Opulus)



Bûches fendues en quartiers



Bûches en bois flotté



Bûches en chêne véritable



Catalogue des foyers électriques :

Fiches produits des nouveautés :

Luminosa 110

Luminosa 185

4D Ecoflame 22" Maxi

Tarifs des foyers électriques :

DONNÉES TECHNIQUES

POÊLES À GRANULÉS

Elêop

	Ria 6	Ria 9	Reica 6	Reica 9	Globo 6 kW
INFORMATIONS PRODUIT :					
Combustible	Granulés de bois	Granulés de bois	Granulés de bois	Granulés de bois	Granulés de bois
Fonctionnement	Continu	Continu	Continu	Continu	Continu
Taille maximale des bûches / Capacité du réservoir	17 Kg	17 Kg	17 Kg	17 Kg	17 Kg
Poids	140 Kg	140 Kg	150 Kg	150 Kg	115-135 Kg
Chambre de combustion	Fond vermiculite, cotés acier	Fond vermiculite, cotés acier	Fond vermiculite, cotés acier	Fond vermiculite, cotés acier	Vermiculite
Norme	EN 16510-2-6	EN 16510-2-6	EN 16510-2-6	EN 16510-2-6	EN 16510-2-6
Type d'appareil	CM50	CM50	CM50	CM50	CM50
BBC / RE 2020	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Sortie de fumées	- Ø 80 femelle dessus - Ø 80 mâle arrière - Ø 80/130 PGI dessus	- Ø 80 femelle dessus - Ø 80 mâle arrière - Ø 80/130 PGI dessus	- Ø 80 femelle dessus - Ø 80 mâle arrière - Ø 80/130 PGI dessus	- Ø 80 femelle dessus - Ø 80 mâle arrière - Ø 80/130 PGI dessus	- Ø 80 femelle dessus - Ø 80 mâle arrière - Ø 80/130 PGI dessus
Entrée d'air frais	Ø 50 arrière ou intégrée au PGI	Ø 50 arrière ou intégrée au PGI	Ø 50 arrière ou intégrée au PGI	Ø 50 arrière ou intégrée au PGI	Ø 50 arrière ou intégrée au PGI
Indice d'efficacité énergétique					124
Efficacité énergétique saisonnière					82 %
Classe énergétique					A+
PERFORMANCES PRODUIT À PUISSANCE NOMINALE :					
Puissance					6,3 kW
Rendement					94 %
Consommation moyenne de combustible					1,39 Kg/h
Émissions CO (mg/Nm^3)					81 mg/Nm^3 = 0,006 %
Émissions de particules					17 mg/Nm^3
Émissions NOx					146 mg/Nm^3
Émissions COV					3 mg/Nm^3
Température des fumées à la buse					135 °C
Taux de CO^2					10,8 %
Débit massique des fumées					4,5 g/s
Dépression nécessaire à la buse					10 Pa
PERFORMANCES PRODUIT À PUISSANCE PARTIELLE :					
Puissance					2,9 kW
Rendement					95 %
Consommation moyenne de bois					0,62 Kg/h
Émissions CO (mg/Nm^3)					201 mg/Nm^3
Émissions de particules					40 mg/Nm^3
Émissions NOx					130 mg/Nm^3
Émissions COV					1 mg/Nm3
Température des fumées à la buse					88 °C
Taux de CO^2					8,3 %
Débit massique des fumées					2,5 g/s
Dépression nécessaire à la buse					10 Pa
DISTANCES DE SÉCURITÉ AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES : *					
Distance de sécurité en façade (dP)					90 cm
Distance de sécurité à l'arrière(dR)					10 cm
Distance de sécurité latérale (dS)					15 cm
Distance de sécurité dessus (dC)					75 cm
Distance de sécurité dessous (dB)					0 cm
Distance de sécurité de rayonnement latéral (dL)					0 cm
Distance de sécurité de rayonnement au sol (dF)					0 cm
DISTANCES DE SÉCURITÉ AUX MATÉRIAUX NON-COMBUSTIBLES : *					
Distance de sécurité à l'arrière (dRnon)					-
Distance de sécurité latérale (dSnon)					-
Distance de sécurité dessus (dCnon)					-

* Ces distances sont données à titre informatif . Il convient de respecter la notice d'installation qui apporte plus de précision

JOLLY MEC
design e tecnologia... andare oltre

Globo 8 kW	Globo 10 kW	Bridge 6 kW	Bridge 8 kW	Bridge 10 kW	Takumi 12 kW	Takumi 14 kW
Granulés de bois	Granulés de bois	Granulés de bois	Granulés de bois	Granulés de bois	Granulés de bois	Granulés de bois
Continu	Continu	Continu	Continu	Continu	Continu	Continu
17 Kg	17 Kg	17 Kg	17 Kg	17 Kg	25 Kg	25 Kg
115-135 Kg	115-135 Kg	112-140 Kg	112-140 Kg	112-140 Kg	224-254 Kg	224-254 Kg
Vermiculite	Vermiculite	Vermiculite	Vermiculite	Vermiculite	Vermiculite	Vermiculite
EN 16510-2-6	EN 16510-2-6	EN 16510-2-6	EN 16510-2-6	EN 16510-2-6	EN 16510-2-6	EN 16510-2-6
CM50	CM50	CM50	CM50	CM50	CM50	CM50
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
- Ø 80 femelle dessus - Ø 80 mâle arrière - Ø 80/130 PGI dessus	- Ø 80 femelle dessus - Ø 80 mâle arrière - Ø 80/130 PGI dessus	- Ø 80 femelle dessus - Ø 80 mâle arrière - Ø 80/130 PGI dessus	- Ø 80 femelle dessus - Ø 80 mâle arrière - Ø 80/130 PGI dessus	- Ø 80 femelle dessus - Ø 80 mâle arrière - Ø 80/130 PGI dessus	- Ø 80 femelle dessus - Ø 80 mâle arrière - Ø 80/130 PGI dessus	- Ø 80 femelle dessus - Ø 80 mâle arrière - Ø 80/130 PGI dessus
Ø 50 arrière ou intégrée au PGI	Ø 50 arrière ou intégrée au PGI	Ø 50 arrière ou intégrée au PGI	Ø 50 arrière ou intégrée au PGI	Ø 50 arrière ou intégrée au PGI	Ø 50 arrière ou intégrée au PGI	Ø 50 arrière ou intégrée au PGI
121	121	124	121	121	128	125
80 %	80 %	82 %	80 %	80 %	87 %	85 %
A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
8,2 kW	10 kW	6,3 kW	8,2 kW	10 kW	12 kW	14 kW
91%	91%	94 %	91%	91%	91 %	88 %
1,87 Kg/h	2,27 Kg/h	1,39 Kg/h	1,87 Kg/h	2,27 Kg/h	2,7 Kg/h	3,3 Kg/h
137 mg/Nm^3 = 0,011 %	165 mg/Nm^3 = 0,013 %	81 mg/Nm^3 = 0,006 %	137 mg/Nm^3 = 0,011 %	165 mg/Nm^3 = 0,013 %	94 mg/Nm^3 = 0,007 %	125 mg/Nm^3 = 0,010 %
14 mg/Nm^3	11 mg/Nm^3	17 mg/Nm^3	14 mg/Nm^3	11 mg/Nm^3	19 mg/Nm^3	15 mg/Nm^3
145 mg/Nm^3	131 mg/Nm^3	146 mg/Nm^3	145 mg/Nm^3	131 mg/Nm^3	141 mg/Nm^3	115 mg/Nm^3
1 mg/Nm^3	2 mg/Nm^3	3 mg/Nm^3	1 mg/Nm^3	2 mg/Nm^3	1 mg/Nm^3	2 mg/Nm^3
174 °C	200 °C	135 °C	174 °C	200 °C	203 °C	263 °C
10,8 %	13,4 %	10,8 %	10,8 %	13,4 %	12,6 %	12,7 %
6 g/s	6 g/s	4,5 g/s	6 g/s	6 g/s	7,5 g/s	8,9 g/s
10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	8 Pa	8 Pa
2,9 kW	2,9 kW	2,9 kW	2,9 kW	2,9 kW	4,9 kW	4,9 kW
95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	93 %	93 %
0,62 Kg/h	0,62 Kg/h	0,62 Kg/h	0,62 Kg/h	0,62 Kg/h	1,06 Kg/h	1,06 Kg/h
201 mg/Nm^3	201 mg/Nm^3	201 mg/Nm^3	201 mg/Nm^3	201 mg/Nm^3	99 mg/Nm^3	99 mg/Nm^3
40 mg/Nm^3	40 mg/Nm^3	40 mg/Nm^3	40 mg/Nm^3	40 mg/Nm^3	20 mg/Nm^3	20 mg/Nm^3
130 mg/Nm^3	130 mg/Nm^3	130 mg/Nm^3	130 mg/Nm^3	130 mg/Nm^3	143 mg/Nm^3	143 mg/Nm^3
1 mg/Nm^3	1 mg/Nm^3	1 mg/Nm^3	1 mg/Nm^3	1 mg/Nm^3	1 mg/Nm^3	1 mg/Nm^3
88 °C	88 °C	88 °C	88 °C	88 °C	112 °C	112 °C
8,3 %	8,3 %	8,3 %	8,3 %	8,3 %	8,5 %	8,5 %
2,5 g/s	2,5 g/s	2,5 g/s	2,5 g/s	2,5 g/s	4,3 g/s	4,3 g/s
10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	8 Pa	8 Pa
90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	120 cm	120 cm
10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	20 cm	20 cm
75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm
0 cm	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
0 cm	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
0 cm	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

DONNÉES TECHNIQUES

POÊLES À GRANULÉS

JOLLY MEC
design e tecnologia... andare oltre

	Dory Angolo S	Dory Frontale S	Pixie Steel	E-Square 6 kW	E-Square 8 kW
INFORMATIONS PRODUIT :					
Combustible	Granulés de bois	Granulés de bois	Granulés de bois	Granulés de bois	Granulés de bois
Fonctionnement	Continu	Continu	Continu	Continu	Continu
Taille maximale des bûches / Capacité du réservoir	21 Kg	21 Kg	13 Kg	15 Kg	15 Kg
Poids	134-150 Kg	128-144 Kg	135 Kg	115 Kg	115 Kg
Chambre de combustion	Vermiculite	Vermiculite	Vermiculite	Vermiculite	Vermiculite
Norme	EN 16510-2-6	EN 16510-2-6	EN 16510-2-6	EN 16510-2-6	EN 16510-2-6
Type d'appareil	CM50	CM50	CM 50	CM 50	CM 50
BBC / RE 2020	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Sortie de fumées	- Ø 80 femelle dessus - Ø 80 mâle arrière - Ø 80/130 PGI dessus	- Ø 80 femelle dessus - Ø 80 mâle arrière - Ø 80/130 PGI dessus	- Ø 80 femelle dessus - Ø 80 mâle arrière	Ø 80 mâle arrière	Ø 80 mâle arrière
Entrée d'air frais	Ø 50 arrière ou intégrée au PGI	Ø 50 arrière ou intégrée au PGI	Ø 50 arrière	Ø 50 arrière	Ø 50 arrière
Indice d'efficacité énergétique	121	121	124	124	121
Efficacité énergétique saisonnière	80 %	80 %	85 %	82 %	80 %
Classe énergétique	A+	A+	A+	A+	A+
PERFORMANCES PRODUIT À PUISSANCE NOMINALE :					
Puissance	9,1 kW	9,1 kW	6,8 kW	6,3 kW	8,2 kW
Rendement	91 %	91 %	88 %	94 %	91%
Consommation moyenne de combustible	2,04 Kg/h	2,04 Kg/h	1,62 Kg/h	1,39 Kg/h	1,87 Kg/h
Émissions CO (mg/Nm³)	138 mg/Nm³ = 0,011 %	138 mg/Nm³ = 0,011 %	187 mg/Nm³ = 0,015 %	81 mg/Nm³ = 0,006 %	137 mg/Nm³ = 0,011 %
Émissions de particules	20 mg/Nm³	20 mg/Nm³	10 mg/Nm³	17 mg/Nm³	14 mg/Nm³
Émissions NOx	112 mg/Nm³	112 mg/Nm³	99 mg/Nm³	146 mg/Nm³	145 mg/Nm³
Émissions COV	2 mg/Nm³	2 mg/Nm³	10 mg/Nm³	3 mg/Nm³	1 mg/Nm³
Température des fumées à la buse	196 °C	196 °C	207 °C	135 °C	174 °C
Taux de CO^2	12,3 %	12,3 %	10,5 %	10,8 %	10,8 %
Débit massique des fumées	5,7 g/s	5,7 g/s	3,3 g/s	4,5 g/s	6 g/s
Dépression nécessaire à la buse	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa
PERFORMANCES PRODUIT à puissance partielle :					
Puissance	3,2 kW	3,2 kW	3,4 kW	2,9 kW	2,9 kW
Rendement	92 %	92 %	92 %	95 %	95 %
Consommation moyenne de bois	0,72 Kg/h	0,72 Kg/h	0,78 Kg/h	0,62 Kg/h	0,62 Kg/h
Émissions CO (mg/Nm³)	452 mg/Nm³	452 mg/Nm³	293 mg/Nm³	201 mg/Nm³	201 mg/Nm³
Émissions de particules	32 mg/Nm³	32 mg/Nm³	17 mg/Nm³	40 mg/Nm³	40 mg/Nm³
Émissions NOx	141 mg/Nm³	141 mg/Nm³	106 mg/Nm³	130 mg/Nm³	130 mg/Nm³
Émissions COV	4 mg/Nm3	4 mg/Nm3	10 mg/Nm³	1 mg/Nm³	1 mg/Nm³
Température des fumées à la buse	116 °C	116 °C	106 °C	88 °C	88 °C
Taux de CO^2	7,1 %	7,1 %	7,8 %	8,3 %	8,3 %
Débit massique des fumées	5,7 g/s	5,7 g/s	3,3 g/s	2,5 g/s	2,5 g/s
Dépression nécessaire à la buse	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa
DISTANCES DE SÉCURITÉ AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES : *					
Distance de sécurité en façade (dP)	100 cm	110 cm	200 cm	90 cm	90 cm
Distance de sécurité à l'arrière(dR)	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
Distance de sécurité latérale (dS)	60 cm	30 cm	20 cm	15 cm	15 cm
Distance de sécurité dessus (dC)	75 cm	75 cm	15 cm	75 cm	75 cm
Distance de sécurité dessous (dB)	0 cm	0 cm	150 cm	0 cm	0 cm
Distance de sécurité de rayonnement latéral (dL)	0 cm	0 cm	75 cm	0 cm	0 cm
Distance de sécurité de rayonnement au sol (dF)	0 cm	0 cm	150 cm	0 cm	0 cm
DISTANCES DE SÉCURITÉ AUX MATÉRIAUX NON-COMBUSTIBLES : *					
Distance de sécurité à l'arrière (dRnon)	-	-	-	-	-
Distance de sécurité latérale (dSnon)	-	-	-	-	-
Distance de sécurité dessus (dCnon)	-	-	-	-	-

* Ces distances sont données à titre informatif . Il convient de respecter la notice d'installation qui apporte plus de précision

FOYERS & INSERTS GRANULÉS			APPAREILS MIXTES			
Synthesis 60	Synthesis modular 68	Synthesis modular 80	Foghet Foghet Evo Aria		Serie S Foghet Evo Aria	
Granulés de bois	Granulés de bois	Granulés de bois	Bûches de bois	Granulés de bois	Bûches de bois	Granulés de bois
Continu	Continu	Continu	Intermitence	Continu	Intermitence	Continu
15 Kg	12,5 Kg	11,5 Kg	33 cm	41 Kg	33 cm	41 Kg
95 Kg	121 Kg	133 Kg	230 Kg		230 Kg	
Vermiculite	Vermiculite	Vermiculite	Vermiculite et fond en réfractaire		Vermiculite et fond en réfractaire	
EN 16510-2-6	EN 16510-2-6	EN 16510-2-6	EN 16510-2-2	EN 16510-2-6	EN 16510-2-1	EN 16510-2-6
CM50	BE	BE	BE		BE	
Oui	Non	Non	Oui		Oui	
Ø 80 mâle dessus	Ø 80 mâle dessus	Ø 80 mâle dessus	Ø 150 mâle dessus		Ø 150 mâle dessus	
Ø 50 arrière	Ø 50 arrière	Ø 50 arrière	Ø 100 arrière		Ø 100 arrière	
124	129	125	116	131	116	131
85 %	88 %	85 %	76 %	89 %	76 %	89 %
A+	A+	A+	A+	A++	A+	A++
6,8 kW	9 kW	11,7 kW	7,6 kW	8 kW	7,6 kW	8 kW
88 %	92 %	91 %	88 %	92 %	88 %	92 %
1,62 Kg/h	2,07 Kg/h	2,65 Kg/h	2,02 Kg/h	1,80 Kg/h	2,02 Kg/h	1,80 Kg/h
187 mg/Nm^3 = 0,015 %	187 mg/Nm^3 = 0,015 %	183 mg/Nm^3 = 0,015 %	1242 mg/Nm^3 = 0,10 %	152 mg/Nm^3 = 0,012 %	1242 mg/Nm^3 = 0,10 %	152 mg/Nm^3 = 0,012 %
10 mg/Nm^3	11 mg/Nm^3	14 mg/Nm^3	19 mg/Nm^3	12 mg/Nm^3	19 mg/Nm^3	12 mg/Nm^3
99 mg/Nm^3	96 mg/Nm^3	98 mg/Nm^3	156 mg/Nm^3	89 mg/Nm^3	156 mg/Nm^3	89 mg/Nm^3
10 mg/Nm^3	7 mg/Nm^3	9 mg/Nm^3	67 mg/Nm^3	4 mg/Nm^3	67 mg/Nm^3	4 mg/Nm^3
207 °C	160 °C	240 °C	170 °C	159 °C	170 °C	159 °C
10,5 %	11,1 %	14,1 %	8,7 %	10,2 %	8,7 %	10,2 %
5 g/s	6 g/s	6,4 g/s	7,2 g/s	6 g/s	7,2 g/s	6 g/s
10 Pa	8 Pa	12 Pa	12 Pa	8 Pa	12 Pa	8 Pa
3,4 kW	4,3 kW	4,5 kW	-	3,9 kW	-	3,9 kW
92 %	93 %	92 %	-	87 %	-	87 %
0,78 Kg/h	0,97 Kg/h	1 Kg/h	-	0,91 Kg/h	-	0,91 Kg/h
293 mg/Nm^3	210 mg/Nm3	387 mg/Nm^3	-	290 mg/Nm^3	-	290 mg/Nm^3
17 mg/Nm^3	13 mg/Nm3	10 mg/Nm^3	-	19 mg/Nm^3	-	19 mg/Nm^3
106 mg/Nm^3	97 mg/Nm3	114 mg/Nm^3	-	101 mg/Nm^3	-	101 mg/Nm^3
10 mg/Nm^3	3 mg/Nm3	2 mg/Nm^3	-	5 mg/Nm^3	-	5 mg/Nm^3
128 °C	101 °C	108 °C	-	144 °C	-	144 °C
7,8 %	7,6 %	6,6 %	-	5,4 %	-	5,4 %
3,3 g/s	4,2 g/s	3,9 g/s	-	5,5 g/s	-	5,5 g/s
10 Pa	8 Pa	10 Pa	-	8 Pa	-	8 Pa
200 cm	200 cm	80 cm	100 cm		100 cm	
10 cm	20 cm	20 cm	10 cm		10 cm	
20 cm	10 cm	70 cm	20 cm		20 cm	
75 cm	75 cm	75 cm	75 cm		75 cm	
15 cm	30 cm	30 cm	0 cm		0 cm	
150 cm	150 cm	0 cm	150 cm		150 cm	
150 cm	150 cm	20 cm	150 cm		150 cm	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	

DONNÉES TECHNIQUES

	APPAREILS MIXTES		POÊLES À BOIS		
	JOLLY MEC		NORDRI		
	Reverse S		Edda	Kara	Midgard
INFORMATIONS PRODUIT :					
Combustible	Bûches de bois	Granulés de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois
Fonctionnement	Intermitence	Continu	Intermittence	Intermittence	Intermittence
Taille maximale des bûches / Capacité du réservoir	33 cm	15 Kg	33 cm	30 cm	50 cm
Poids	235-296 Kg		116 Kg	116-173 Kg	184-280 Kg
Chambre de combustion	Vermiculite		Vermiculite	Vermiculite	Vermiculite
Norme	EN 16510-2-1	EN 16510-2-6	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1
Type d'appareil	BE		BE	BE	BE
BBC / RE 2020	Oui		Non	Oui	Oui
Sortie de fumées	Ø 150 mâle dessus ou arrière		Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière	Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière	Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière
Entrée d'air frais	Ø 100 arrière		Ø 100 mm arrière	Ø 100 mm - arrière ou dessous	Ø 100 mm - arrière ou dessous
Indice d'efficacité énergétique	112	126	106	107	107
Efficacité énergétique saisonnière	74 %	83 %	65 %	71 %	71 %
Classe énergétique	A+	A+	A	A+	A+
PERFORMANCES PRODUIT À PUISSANCE NOMINALE :					
Puissance	6,5 kW	9,6 kW	6 kW	7,1 kW	7,8 kW
Rendement	84 %	94 %	80 %	81 %	81 %
Consommation moyenne de combustible	1,87 Kg/h	2,09 Kg/h	1,75 Kg/h	1,99 Kg/h	2,45 Kg/h
Émissions CO (mg/Nm^3)	1183 mg/Nm^3 = 0,095 %	143 mg/Nm^3 = 0,011 %	1500 mg/Nm^3 = 0,12 %	1053 mg/Nm^3 = 0,08 %	1000 mg/Nm^3 = 0,08 %
Émissions de particules	28 mg/Nm^3	12 mg/Nm^3	40 mg/Nm^3	34 mg/Nm3	14 mg/Nm^3
Émissions NOx	85 mg/Nm^3	95 mg/Nm^3	200 mg/Nm^3	117 mg/Nm^3	97 mg/Nm^3
Émissions COV	68 mg/Nm^3	2 mg/Nm^3	120 mg/Nm^3	76 mg/Nm^3	51 mg/Nm^3
Température des fumées à la buse	244 °C	135 °C	355 °C	298 °C	358 °C
Taux de CO^2	9,8 %	11,9 %	10,8 %	9 %	11,8 %
Débit massique des fumées	5,7 g/s	5,9 g/s	6,5 g/s	6,3 g/s	6,1 g/s
Dépression nécessaire à la buse	12 Pa	10 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
PERFORMANCES PRODUIT À PUISSANCE PARTIELLE :					
Puissance	-	4,4 kW	-	4,8 kW	-
Rendement	-	96 %	-	81 %	-
Consommation moyenne de bois	-	0,94 Kg/h	-	1,46 Kg/h	-
Émissions CO (mg/Nm^3)	-	85 mg/Nm^3	-	1224 mg/Nm^3	-
Émissions de particules	-	30 mg/Nm^3	-	33 mg/Nm^3	-
Émissions NOx	-	99 mg/Nm^3	-	94 mg/Nm^3	-
Émissions COV	-	2 mg/Nm^3	-	89 mg/Nm^3	-
Température des fumées à la buse	-	75 °C	-	286 °C	-
Taux de CO^2	-	6,9 %	-	8,4 %	-
Débit massique des fumées	-	4,4 g/s	-	4,7 g/s	-
Dépression nécessaire à la buse	-	10 Pa	-	6 Pa	-
DISTANCES DE SÉCURITÉ AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES : *					
Distance de sécurité en façade (dP)	110 cm		80 cm	100 cm	130 cm
Distance de sécurité à l'arrière(dR)	10 cm		13 cm	20 cm	31 cm
Distance de sécurité latérale (dS)	50 cm		70 cm	25 cm	31 cm
Distance de sécurité dessus (dC)	75 cm		75 cm	75 cm	75 cm
Distance de sécurité dessous (dB)	0 cm		0 cm	0 cm	0 cm
Distance de sécurité de rayonnement latéral (dL)	150 cm		80 cm	35 cm	130 cm
Distance de sécurité de rayonnement au sol (dF)	150 cm		80 cm	50 cm	91 cm
DISTANCES DE SÉCURITÉ AUX MATÉRIAUX NON-COMBUSTIBLES : *					
Distance de sécurité à l'arrière (dRnon)	-		5 cm	5 cm	5 cm
Distance de sécurité latérale (dSnon)	-		30 cm	10 cm	10 cm
Distance de sécurité dessus (dCnon)	-		10 cm	10 cm	10 cm

* Ces distances sont données à titre informatif . Il convient de respecter la notice d'installation qui apporte plus de précision

POÊLES À BOIS	POÊLES À BOIS		POÊLES À BOIS			
Salamander	Quadro+ steel 68	Quadro+ steel 80	Montfort MK2	Savoie MK2	Monaco	Savoie
Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois
Intermittence	Intermittence	Intermittence	Intermittence	Intermittence	Intermittence	Intermittence
20 cm	55 cm	60 cm	30 cm	40 cm	40 cm	40 cm
47 Kg	133-174 Kg	133-174 Kg	75 Kg	135 Kg	90 Kg	100 Kg
Fonte	Béton réfractaire	Béton réfractaire	Vermiculite	Vermiculite	Vermiculite	Fonte
EN 13240	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1
	BE	BE		BE		BE
Non	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
Ø 100 mm femelle - dessus ou arrière	Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière	Ø 200 mm mâle - dessus ou arrière	Ø 125/139 mm dessus ou arrière	Ø 125/139 mm dessus ou arrière	Ø 125/139 mm dessus ou arrière	Ø 125/139 mm dessus ou arrière
Ø 80 mm arrière	Ø 100 mm arrière	Ø 100 mm arrière	Ø 100 mm arrière	-	-	-
105	104	104	105	105	104	102
69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	67 %
A	A	A	A	A	A	A
4,1 kW	9,7 kW	11 kW	5,6 kW	8,4 kW	8,2 kW	8,9 kW
79,4 %	79 %	79 %	79 %	79 %	79 %	77 %
	2,8 Kg/h	3,21 Kg/h				
0,09 %	752 mg/Nm³ = 0,06 %	752 mg/Nm³ = 0,06 %	1225 mg/Nm³ = 0,10 %	1015 mg/Nm³ = 0,08 %	1353 mg/Nm³ = 0,11 %	1079 mg/Nm³ = 0,09 %
23 mg/Nm³	40 mg/Nm³	19 mg/Nm³	39 mg/Nm³	24 mg/Nm³	28 mg/Nm³	24 mg/Nm³
93 mg/Nm³	132 mg/Nm³	108 mg/Nm³	110 mg/Nm³	103 mg/Nm³	102 mg/Nm³	102 mg/Nm³
105 mg/Nm³	16 mg/Nm3	16 mg/Nm³	105 mg/Nm³	106 mg/Nm³	58 mg/Nm³	91 mg/Nm³
274 °C	314 °C	332 °C	272 °C	364 °C	345 °C	329 °C
9,9 %	8,7 %	9,2 %	9,6 %	10,24 %	9,75 %	8,34 %
3,7 g/s	9,6 g/s	10,5 g/s	5,5 g/s	7,2 g/s	7,3 g/s	9,3 g/s
12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
-	4,9 kW	5,2 kW	-	-	-	-
-	74 %	74 %	-	-	-	-
-	1,35 Kg/h	1,60 Kg/h	-	-	-	-
-	2256 mg/Nm³	2256 mg/Nm³	-	-	-	-
-	40 mg/Nm³	34 mg/Nm³	-	-	-	-
-	107 mg/Nm³	107 mg/Nm³	-	-	-	-
-	153 mg/Nm³	141 mg/Nm³	-	-	-	-
-	267 °C	282 °C	-	-	-	-
-	7,4 %	6,3 %	-	-	-	-
-	6,0 g/s	7,3 g/s	-	-	-	-
-	6 Pa	6 Pa	-	-	-	-
150 cm	220 cm	220 cm	120 cm	100 cm	100 cm	100 cm
45 cm	55 cm	55 cm	60 cm	40 cm	50 cm	40 cm
40 cm	70 cm	70 cm	60 cm	40 cm	50 cm	40 cm
	75 cm	75 cm	75 cm	76 cm	76 cm	76 cm
	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
	0 cm	0 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
	75 cm	75 cm	60 cm	30 cm	30 cm	30 cm
	-	-	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
	-	-	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
	-	-	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm

DONNÉES TECHNIQUES

POÊLES À BOIS

FRANCO BELGE

	Monte Carlo	Limousin	Limousin taque polie	Gascon 1 porte	Gascon 2 portes
INFORMATIONS PRODUIT :					
Combustible	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois
Fonctionnement	Intermittence	Intermittence	Intermittence	Intermittence	Intermittence
Taille maximale des bûches / Capacité du réservoir	55 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Poids	180 Kg	160 Kg	160 Kg	140 Kg	140 Kg
Chambre de combustion	Vermiculite	Fonte	Fonte	Fonte	Fonte
Norme	EN 16510-2-1	EN 13240	EN 13240	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1
Type d'appareil	BE			CM	CM
BBC / RE 2020	Non	Non	Non	Oui	Oui
Sortie de fumées	Ø 153 mm femelle - dessus ou arrière	Ø 125/139 mm dessus ou arrière	Ø 125/139 mm arrière	Ø 125/139 mm dessus ou arrière	Ø 125/139 mm dessus ou arrière
Entrée d'air frais	Ø 100 mm arrière	-	-	Ø 80 mm arrière	Ø 80 mm arrière
Indice d'efficacité énergétique	107	101	101	102	102
Efficacité énergétique saisonnière	71 %	67 %	67 %	67 %	67 %
Classe énergétique	A+	A	A	A	A
PERFORMANCES PRODUIT À PUISSANCE NOMINALE :					
Puissance	12,8 kW	10 kW	10 kW	11,7 kW	11,7 kW
Rendement	81 %	77 %	77 %	77 %	77 %
Consommation moyenne de combustible					
Émissions CO (mg/Nm³)	1093 mg/Nm³ = 0,09 %	0,04 %	0,04 %	1164 mg/Nm³ = 0,09 %	1164 mg/Nm³ = 0,09 %
Émissions de particules	37 mg/Nm³	37 mg/Nm³	37 mg/Nm³	16 mg/Nm³	16 mg/Nm³
Émissions NOx	107 mg/Nm³	99 mg/Nm³	99 mg/Nm³	93 mg/Nm³	93 mg/Nm³
Émissions COV	85 mg/Nm³	78 mg/Nm³	78 mg/Nm³	98 mg/Nm³	98 mg/Nm³
Température des fumées à la buse	326 °C	371 °C	371 °C	371 °C	371 °C
Taux de CO^2	9,81 %	12,96 %	12,96 %	10,8 %	10,8 %
Débit massique des fumées	11,1 g/s	8,51 %	8,51 %	10,4 g/s	10,4 g/s
Dépression nécessaire à la buse	12 Pa	11 Pa	11 Pa	12 Pa	12 Pa
PERFORMANCES PRODUIT À PUISSANCE PARTIELLE :					
Puissance	-	-	-	-	-
Rendement	-	-	-	-	-
Consommation moyenne de bois	-	-	-	-	-
Émissions CO (mg/Nm³)	-	-	-	-	-
Émissions de particules	-	-	-	-	-
Émissions NOx	-	-	-	-	-
Émissions COV	-	-	-	-	-
Température des fumées à la buse	-	-	-	-	-
Taux de CO^2	-	-	-	-	-
Débit massique des fumées	-	-	-	-	-
Dépression nécessaire à la buse	-	-	-	-	-
DISTANCES DE SÉCURITÉ AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES : *					
Distance de sécurité en façade (dP)	100 cm			140 cm	140 cm
Distance de sécurité à l'arrière(dR)	25 cm s. dessus / 50 cm s. arrière			80 cm	80 cm
Distance de sécurité latérale (dS)	40 cm			80 cm	80 cm
Distance de sécurité dessus (dC)	75 cm			75 cm	75 cm
Distance de sécurité dessous (dB)	0 cm			0 cm	0 cm
Distance de sécurité de rayonnement latéral (dL)	30 cm			40 cm	40 cm
Distance de sécurité de rayonnement au sol (dF)	30 cm			70 cm	70 cm
DISTANCES DE SÉCURITÉ AUX MATÉRIAUX NON-COMBUSTIBLES : *					
Distance de sécurité à l'arrière (dRnon)	5 cm			5 cm	5 cm
Distance de sécurité latérale (dSnon)	5 cm			5 cm	5 cm
Distance de sécurité dessus (dCnon)	5 cm			5 cm	5 cm

* Ces distances sont données à titre informatif . Il convient de respecter la notice d'installation qui apporte plus de précision

POÊLES À BOIS

SUPRA

Markus	Gaby	Gaby rabaissé	Odélya	Odélya bûcher	Odélya rabaissé	Léonie
Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois
Intermittence	Intermittence	Intermittence	Intermittence	Intermittence	Intermittence	Intermittence
45 cm	45 cm	45 cm	55 cm	55 cm	55 cm	35 cm
149 Kg	156 Kg	149 Kg	188 Kg	212 Kg	195 Kg	110 Kg
Cotés en vermiculite - Fond en fonte	Cotés en vermiculite - Fond en fonte	Cotés en vermiculite - Fond en fonte	Cotés en vermiculite - Fond en fonte	Cotés en vermiculite - Fond en fonte	Cotés en vermiculite - Fond en fonte	Vermiculite
EN 16510-2-1	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1
BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière	Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière	Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière	Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière	Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière	Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière	Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière
Ø 100 mm arrière	Ø 100 mm arrière	Ø 100 mm arrière	Ø 100 mm arrière	Ø 100 mm arrière	Ø 100 mm arrière	Ø 100 mm arrière
103	103	103	108	108	108	110,6
68 %	68 %	68 %	71,2 %	71,2 %	71,2 %	73,2 %
A	A	A	A+	A+	A+	A+
7,3 kW	7,3 kW	7,3 kW	9,1 kW	9,1 kW	9,1 kW	6 kW
78 %	78 %	78 %	81,2 %	81,2 %	81,2 %	83,2 %
2,46 Kg/h	2,46 Kg/h	2,46 Kg/h	2,53 Kg/h	2,53 Kg/h	2,53 Kg/h	1,74 Kg/h
1097 mg/Nm^3 = 0,09 %	1097 mg/Nm3 = 0,09 %	1097 mg/Nm^3 = 0,09 %	924 mg/Nm^3 = 0,07 %	924 mg/Nm^3 = 0,07 %	924 mg/Nm^3 = 0,07 %	735 mg/Nm3 = 0,06 %
32 mg/Nm^3	32 mg/Nm3	32 mg/Nm^3	28 mg/Nm^3	28 mg/Nm^3	28 mg/Nm^3	29 mg/Nm^3
101 mg/Nm^3	101 mg/Nm3	101 mg/Nm^3	112 mg/Nm^3	112 mg/Nm^3	112 mg/Nm^3	98 mg/Nm^3
53 mg/Nm^3	53 mg/Nm3	53 mg/Nm^3	91 mg/Nm^3	91 mg/Nm^3	91 mg/Nm^3	91 mg/Nm^3
337 °C	337 °C	337 °C	318 °C	318 °C	318 °C	253 °C
9,35 %	9,35 %	9,35 %	9,4 %	9,4 %	9,4 %	9,39 %
6,9 g/s	6,9 g/s	6,9 g/s	7,5 g/s	7,5 g/s	7,5 g/s	5,4 g/s
12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
-	-	-	-	-	-	2,8 kW
-	-	-	-	-	-	82 %
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2505 mg/Nm^3
-	-	-	-	-	-	34 mg/Nm^3
-	-	-	-	-	-	118 mg/Nm^3
-	-	-	-	-	-	177 mg/Nm^3
-	-	-	-	-	-	233 °C
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	3,1 g/s
-	-	-	-	-	-	8 Pa
130 cm	130 cm	130 cm	120 cm	120 cm	120 cm	110 cm
40 cm	40 cm	40 cm	25 cm	25 cm	25 cm	30 cm
40 cm	40 cm	40 cm	45 cm	45 cm	45 cm	40 cm
75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm
0 cm	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
130 cm	130 cm	130 cm	120 cm	120 cm	120 cm	45 cm
90 cm	90 cm	90 cm	20 cm	20 cm	20 cm	60 cm
10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm

DONNÉES TECHNIQUES

POÊLES À BOIS

SUPRA

	Céleste	Fioré	Théodore	Ardène	Laslo bûcher
INFORMATIONS PRODUIT :					
Combustible	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois
Fonctionnement	Intermittence	Intermittence	Intermittence	Intermittence	Intermittence
Taille maximale des bûches / Capacité du réservoir	35 cm	35 cm	30 cm	45 cm	62 cm
Poids	106 Kg	156 Kg	79 Kg	129 Kg	123 Kg
Chambre de combustion	Vermiculite	Vermiculite	Vermiculite	Vermiculite	Vermiculite
Norme	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1
Type d'appareil	BE	BE	BE	BE	BE
BBC / RE 2020	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Sortie de fumées	Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière	Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière	Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière	Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière	Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière
Entrée d'air frais	Ø 100 mm arrière	Ø 100 mm arrière	Ø 100 mm arrière	Ø 100 mm arrière	Ø 100 mm arrière
Indice d'efficacité énergétique	110,6	110,6	103	103	106
Efficacité énergétique saisonnière	73,2 %	73,2 %	67,6 %	68 %	70,1 %
Classe énergétique	A+	A+	A	A	A
PERFORMANCES PRODUIT À PUISSANCE NOMINALE :					
Puissance	6 kW	6 kW	4,8 kW	6,1 kW	7,7 kW
Rendement	83,2 %	83,2 %	77,6 %	77,7 %	80,1 %
Consommation moyenne de combustible	1,74 Kg/h	1,74 Kg/h	1,37 Kg/h	1,3 Kg/h	2,16 Kg/h
Émissions CO (mg/Nm^3)	735 mg/Nm^3 = 0,06 %	735 mg/Nm^3 = 0,06 %	826 mg/Nm^3 = 0,07 %	818 mg/Nm^3 = 0,07 %	981 mg/Nm^3 = 0,08 %
Émissions de particules	29 mg/Nm^3	29 mg/Nm^3	26 mg/Nm^3	23 mg/Nm^3	21 mg/Nm^3
Émissions NOx	98 mg/Nm^3	98 mg/Nm^3	121 mg/Nm3	117 mg/Nm^3	97 mg/Nm^3
Émissions COV	91 mg/Nm^3	91 mg/Nm^3	45 mg/Nm3	51 mg/Nm^3	61 mg/Nm^3
Température des fumées à la buse	253 °C	253 °C	342 °C	317 °C	353 °C
Taux de CO^2	9,39 %	9,39 %	9,91 %	8,66 %	11,01 %
Débit massique des fumées	5,4 g/s	5,4 g/s	4,7 g/s	6,4 g/s	6,1 g/s
Dépression nécessaire à la buse	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
PERFORMANCES PRODUIT À PUISSANCE PARTIELLE :					
Puissance	2,8 kW	2,8 kW	-	4,3 kW	-
Rendement	82 %	82 %	-	79,8 %	-
Consommation moyenne de bois			-		-
Émissions CO (mg/Nm^3)	2505 mg/Nm^3	2505 mg/Nm^3	-	1416 mg/Nm^3	-
Émissions de particules	34 mg/Nm^3	34 mg/Nm^3	-	29 mg/Nm^3	-
Émissions NOx	118 mg/Nm^3	118 mg/Nm^3	-	109 mg/Nm^3	-
Émissions COV	177 mg/Nm^3	177 mg/Nm^3	-	97 mg/Nm^3	-
Température des fumées à la buse	233 °C	233 °C	-	230 °C	-
Taux de CO^2			-		-
Débit massique des fumées	3,1 g/s	3,1 g/s	-	4,1 g/s	-
Dépression nécessaire à la buse	8 Pa	8 Pa	-	12 Pa	-
DISTANCES DE SÉCURITÉ AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES : *					
Distance de sécurité en façade (dP)	110 cm	110 cm	100 cm	140 cm	100 cm
Distance de sécurité à l'arrière(dR)	30 cm	30 cm	30 cm	20 cm	25 cm
Distance de sécurité latérale (dS)	110 cm	40 cm	30 cm	20 cm	15 cm
Distance de sécurité dessus (dC)	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Distance de sécurité dessous (dB)	0 cm	0 cm	0 cm	10 cm	0 cm
Distance de sécurité de rayonnement latéral (dL)	45 cm	45 cm	100 cm	140 cm	100 cm
Distance de sécurité de rayonnement au sol (dF)	60 cm	60 cm	20 cm	40 cm	20 cm
DISTANCES DE SÉCURITÉ AUX MATÉRIAUX NON-COMBUSTIBLES : *					
Distance de sécurité à l'arrière (dRnon)	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
Distance de sécurité latérale (dSnon)	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
Distance de sécurité dessus (dCnon)	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm

* Ces distances sont données à titre informatif . Il convient de respecter la notice d'installation qui apporte plus de précision

POÊLES À BOIS SUPRA				POÊLES À BOIS RLD		
Charles	Vercors E	Anaya tri-vision	Kris	Elysian	Isère	Le Marais mural 700
Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois
Intermittence	Intermittence	Intermittence	Intermittence	Intermittence	Intermittence	Intermittence
55 cm	55 cm	33 cm	50 cm	30 cm	33 cm	55 cm
169 Kg	169 Kg	95 Kg	179 Kg	125 Kg	135 Kg	140 Kg
Cotés en vermiculite - Fond en fonte	Cotés en vermiculite - Fond en fonte	Vermiculite	Fonte	Vermiculite	Vermiculite	Fonte
EN 16510-2-1	EN 13240	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1	EN 13240	EN 16510-2-1
BE		BE	BE	BE		BE
Non	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière	Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière	Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière	Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière	Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière	Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière	Ø 150 mm mâle dessus
Ø 75 mm arrière	Ø 75 mm arrière	Ø 100 mm arrière	-	Ø 100 mm arrière	Ø 75 mm arrière ou dessous	Ø 75 mm arrière
108	101	106	102	103	108	99
71,2 %	67 %	70 %	67,3 %	67,6 %	71,5 %	65 %
A+	A	A	A	A	A+	A
9,1 kW	8,7 kW	9,1 kW	9,2 kW	4,8 kW	7,1 kW	7,9 kW
81,2 %	77 %	80 %	77,3 %	77,6 %	81,5 %	75 %
2,53 Kg/h	2,86 Kg/h	2,5 Kg/h	2,9 Kg/h	1,37 Kg/h		2,25 Kg/h
924 mg/Nm³ = 0,07 %	1050 mg/Nm³ = 0,08 %	619 mg/Nm³ = 0,05 %	1284 mg/Nm³ = 0,10 %	826 mg/Nm³ = 0,07 %	864 mg/Nm³ = 0,07 %	1075 mg/Nm³ = 0,09 %
28 mg/Nm³	40 mg/Nm³	23 mg/Nm³	39 mg/Nm³	26 mg/Nm³	15 mg/Nm³	9 mg/Nm³
112 mg/Nm³	130 mg/Nm³	100 mg/Nm³	72 mg/Nm³	121 mg/Nm³	135 mg/Nm³	93 mg/Nm³
91 mg/Nm³	55 mg/Nm³	36 mg/Nm³	67 mg/Nm³	45 mg/Nm³	102 mg/Nm³	86 mg/Nm³
318 °C	301 °C	370 °C	307 °C	342 °C	215 °C	278 °C
9,4 %	9,4 %	12,08 %	10,37 %	9,91 %	9,31 %	8,14 %
7,5 g/s	8,92 g/s	7,2 g/s	10,3 g/s	4,7 g/s	6,6 g/s	12,5 g/s
12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
120 cm	200 cm	130 cm	100 cm	100 cm	200 cm	100 cm
25 cm	50 cm	15 cm	20 cm	30 cm	10 cm	30 cm
45 cm	70 cm	70 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
75 cm		75 cm	75 cm	75 cm		150 cm
0 cm		0 cm	0 cm	0 cm		0 cm
120 cm		130 cm	70 cm	100 cm		0 cm
20 cm		20 cm	40 cm	20 cm		0 cm
10 cm		10 cm	-	10 cm		10 cm
10 cm		10 cm	-	10 cm		10 cm
10 cm		10 cm	-	10 cm		10 cm

DONNÉES TECHNIQUES

POÊLES À BOIS

	Belleville 700 C	Belleville 700 CL	Saint Germain mural 800	Montparnasse 800	Montmartre 800 C
INFORMATIONS PRODUIT :					
Combustible	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois
Fonctionnement	Intermittence	Intermittence	Intermittence	Intermittence	Intermittence
Taille maximale des bûches / Capacité du réservoir	55 cm	55 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Poids	180 Kg	194 Kg	182 Kg	162 Kg	220 Kg
Chambre de combustion	Fonte	Fonte	Vermiculite protégée d'acier	Vermiculite protégée d'acier	Vermiculite protégée d'acier
Norme	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1
Type d'appareil	BE	BE	BE	BE	BE
BBC / RE 2020	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Sortie de fumées	Ø 150 mm mâle dessus	Ø 150 mm mâle dessus	Ø 150 mm mâle dessus	Ø 150 mm mâle dessus	Ø 150 mm mâle dessus
Entrée d'air frais	Ø 75 mm arrière ou dessous	Ø 75 mm arrière ou dessous	Ø 75 mm arrière	Ø 75 mm arrière	Ø 75 mm arrière ou dessous
Indice d'efficacité énergétique	99	99	102	102	102
Efficacité énergétique saisonnière	65 %	65 %	67,1 %	67,1 %	67,1 %
Classe énergétique	A	A	A	A	A
PERFORMANCES PRODUIT À PUISSANCE NOMINALE :					
Puissance	7,9 kW	7,9 kW	8,8 kW	8,8 kW	8,8 kW
Rendement	75 %	75 %	77,1 %	77,1 %	77,1 %
Consommation moyenne de combustible	2,25 Kg/h	2,25 Kg/h	2,9 Kg/h	2,9 Kg/h	2,9 Kg/h
Émissions CO (mg/Nm^3)	1075 mg/Nm^3 = 0,09 %	1075 mg/Nm^3 = 0,09 %	1050 mg/Nm^3 = 0,09 %	1050 mg/Nm^3 = 0,09 %	1050 mg/Nm^3 = 0,09 %
Émissions de particules	9 mg/Nm^3	9 mg/Nm^3	35 mg/Nm^3	35 mg/Nm^3	35 mg/Nm^3
Émissions NOx	93 mg/Nm^3	93 mg/Nm^3	96 mg/Nm^3	96 mg/Nm^3	96 mg/Nm^3
Émissions COV	86 mg/Nm^3	86 mg/Nm^3	73 mg/Nm^3	73 mg/Nm^3	73 mg/Nm^3
Température des fumées à la buse	278 °C	278 °C	393 °C	393 °C	393 °C
Taux de CO^2	8,14 %	8,14 %	11,31 %	11,31 %	11,31 %
Débit massique des fumées	12,5 g/s	12,5 g/s	6,9 g/s	6,9 g/s	6,9 g/s
Dépression nécessaire à la buse	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
PERFORMANCES PRODUIT À PUISSANCE PARTIELLE :					
Puissance	-	-	-	-	-
Rendement	-	-	-	-	-
Consommation moyenne de bois	-	-	-	-	-
Émissions CO (mg/Nm^3)	-	-	-	-	-
Émissions de particules	-	-	-	-	-
Émissions NOx	-	-	-	-	-
Émissions COV	-	-	-	-	-
Température des fumées à la buse	-	-	-	-	-
Taux de CO^2	-	-	-	-	-
Débit massique des fumées	-	-	-	-	-
Dépression nécessaire à la buse	-	-	-	-	-
DISTANCES DE SÉCURITÉ AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES : *					
Distance de sécurité en façade (dP)	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Distance de sécurité à l'arrière(dR)	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Distance de sécurité latérale (dS)	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Distance de sécurité dessus (dC)	150 cm	150 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Distance de sécurité dessous (dB)	0 cm	0 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Distance de sécurité de rayonnement latéral (dL)	0 cm	0 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Distance de sécurité de rayonnement au sol (dF)	0 cm	0 cm	90 cm	90 cm	90 cm
DISTANCES DE SÉCURITÉ AUX MATÉRIAUX NON-COMBUSTIBLES : *					
Distance de sécurité à l'arrière (dRnon)	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
Distance de sécurité latérale (dSnon)	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
Distance de sécurité dessus (dCnon)	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm

* Ces distances sont données à titre informatif . Il convient de respecter la notice d'installation qui apporte plus de précision

Montmartre 800 P	Montmartre 1000 C	Sofia 8	Sofia 13	Maura 7	Serena 8	Lorena 8
Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois
Intermittence	Intermittence	Intermittence	Intermittence	Intermittence	Intermittence	Intermittence
60 cm	80 cm	33 cm	50 cm	30 cm	33 cm	50 cm
208 Kg	273 Kg	90 Kg	120 Kg	92 Kg	93 Kg	100 Kg
Vermiculite protégée d'acier	Vermiculite protégée d'acier	Vermiculite et acier, sole Thermobéton	Vermiculite et acier, sole Thermobéton	Vermiculite, sole Thermobéton	Vermiculite, sole Thermobéton	Vermiculite, sole Thermobéton
EN 16510-2-1	EN 16510-2-1	EN 13240	EN 13240	EN 13240	EN 13240	EN 13240
BE	BE	-	-	-	-	-
Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
Ø 150 mm mâle dessus	Ø 180 mm mâle dessus	Ø 120 mm mâle arrière	Ø 120 mm mâle arrière	Ø 150 mm mâle dessus	Ø 150 mm mâle dessus	Ø 150 mm mâle dessus
Ø 75 mm arrière ou dessous	Ø 75 mm arrière ou dessous	Ø 100 mm dessous	Ø 100 mm dessous	Ø 100 mm arrière	Ø 100 mm arrière	Ø 100 mm arrière
102	103	106,1	100,9	99,3	98,6	99,6
67,1 %	68 %	70 %	67 %	65 %	66 %	65 %
A	A	A	A	A	A	A
8,8 kW	11,3 kW	8 kW	13 kW	7 kW	8 kW	8 kW
77,1 %	78,2 %	80,1 %	76,5 %	75,4 %	75,6 %	75,1 %
2,9 Kg/h	2,9 Kg/h	-	-	-	-	-
1050 mg/Nm³ = 0,09 %	980 mg/Nm³ = 0,08 %	0,07 %	0,11 %	0,07 %	0,09 %	0,09 %
35 mg/Nm³	30 mg/Nm³	31 mg/Nm³	31 mg/Nm³	23 mg/Nm³	31 mg/Nm³	36 mg/Nm³
96 mg/Nm³	102 mg/Nm³	136 mg/Nm³	109 mg/Nm³	128 mg/Nm³	93 mg/Nm³	119 mg/Nm³
73 mg/Nm³	60 mg/Nm³	95 mg/Nm³	113 mg/Nm³	73 mg/Nm³	118 mg/Nm³	75 mg/Nm³
393 °C	392 °C	233 °C	281 °C	298 °C	295 °C	280 °C
11,31 %	11,77 %	8,9 %	9,3 %	8,9 %	8,7 %	8,5 %
6,9 g/s	8,4 g/s	8 g/s	8 g/s	7 g/s	8,7 g/s	8,9 g/s
12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
200 cm	200 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
30 cm	30 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
30 cm	30 cm	40 cm	40 cm	40 cm	80 cm	80 cm
75 cm	75 cm	-	-	-	-	-
3 cm	3 cm	-	-	-	-	-
90 cm	90 cm	-	-	-	-	-
90 cm	90 cm	-	-	-	-	-
10 cm	10 cm	-	-	-	-	-
10 cm	10 cm	-	-	-	-	-
10 cm	10 cm	-	-	-	-	-

DONNÉES TECHNIQUES

FOYERS ET INSERTS BOIS

JOLLY MEC

	Quick 62	Quick 68	Quick 80	Quick 90	Quick corner 62 5S
INFORMATIONS PRODUIT :					
Combustible	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois
Fonctionnement	Intermittence	Intermittence	Intermittence	Intermittence	Intermittence
Taille maximale des bûches / Capacité du réservoir	50 cm	55 cm	65 cm	75 cm	50 cm
Poids	86 Kg	106 Kg	120 Kg	128 Kg	100 Kg
Chambre de combustion	Béton réfractaire	Béton réfractaire	Béton réfractaire	Vermiculite	Béton réfractaire
Norme	EN 16510-2-2	EN 16510-2-2	EN 16510-2-2	EN 16510-2-2	EN 16510-2-2
Type d'appareil	BE	BE	BE	BE	BE
BBC / RE 2020	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Sortie de fumées	Ø 150 mm femelle dessus	Ø 150 mm femelle dessus	Ø 200 mm femelle dessus	Ø 200 mm femelle dessus	Ø 150 mm mâle dessus
Entrée d'air frais	Ø 80 mm arrière	Ø 100 mm arrière	Ø 100 mm arrière	Ø 100 mm arrière	Ø 100 mm arrière
Indice d'efficacité énergétique	104	104	104	108	116
Efficacité énergétique saisonnière	69 %	69 %	69 %	71 %	77 %
Classe énergétique	A	A	A	A+	A+
PERFORMANCES PRODUIT À PUISSANCE NOMINALE :					
Puissance	8,6 kW	9,7 kW	11 kW	10,6 kW	8,5 kW
Rendement	79 %	79 %	79 %	81 %	87 %
Consommation moyenne de combustible	2,47 Kg/h	2,8 Kg/h	3,21 Kg/h	2,98 Kg/h	2,4 Kg/h
Émissions CO (mg/Nm^3)	752 mg/Nm^3 = 0,06 %	752 mg/Nm^3 = 0,06 %	752 mg/Nm^3 = 0,06 %	845 mg/Nm^3 = 0,07 %	602 mg/Nm^3 = 0,05 %
Émissions de particules	40 mg/Nm^3	40 mg/Nm^3	19 mg/Nm^3	25 mg/Nm^3	19 mg/Nm^3
Émissions NOx	132 mg/Nm^3	132 mg/Nm^3	108 mg/Nm^3	119 mg/Nm^3	99 mg/Nm^3
Émissions COV	16 mg/Nm^3	16 mg/Nm^3	16 mg/Nm^3	34 mg/Nm^3	34 mg/Nm^3
Température des fumées à la buse	300 °C	314 °C	332 °C	290 °C	205 °C
Taux de CO^2	8,3 %	8,7 %	9,2 %	9 %	9,1 %
Débit massique des fumées	8,8 g/s	9,6 g/s	10,5 g/s	9,9 g/s	7,6 g/s
Dépression nécessaire à la buse	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
PERFORMANCES PRODUIT À PUISSANCE PARTIELLE :					
Puissance	4,9 kW	4,9 kW	5,2 kW	6 kW	5 kW
Rendement	74 %	74 %	74 %	78 %	81 %
Consommation moyenne de bois	1,45 Kg/h	1,45 Kg/h	1,60 Kg/h	1,19 Kg/h	1,36 Kg/h
Émissions CO (mg/Nm^3)	2256 mg/Nm^3	2256 mg/Nm3	2256 mg/Nm^3	2112 mg/Nm^3	2114 mg/Nm^3
Émissions de particules	40 mg/Nm^3	40 mg/Nm3	34 mg/Nm^3	58 mg/Nm^3	48 mg/Nm^3
Émissions NOx	107 mg/Nm^3	107 mg/Nm3	107 mg/Nm^3	103 mg/Nm^3	109 mg/Nm^3
Émissions COV	153 mg/Nm^3	153 mg/Nm3	141 mg/Nm^3	119 mg/Nm^3	132 mg/Nm^3
Température des fumées à la buse	267 °C	267 °C	282 °C	276 °C	202 °C
Taux de CO^2	7,4 %	7,4 %	6,3 %	7,4 %	7,9 %
Débit massique des fumées	6,0 g/s	6,0 g/s	7,3 g/s	6,7 g/s	5,2 g/s
Dépression nécessaire à la buse	6 Pa	6 Pa	6 Pa	6 Pa	6 Pa
DISTANCES DE SÉCURITÉ AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES : *					
Distance de sécurité en façade (dP)	180 cm	180 cm	180 cm	190 cm	170 cm
Distance de sécurité à l'arrière(dR)	35 cm	35 cm	35 cm	90 cm	20 cm
Distance de sécurité latérale (dS)	50 cm	50 cm	50 cm	60 cm	90 cm
Distance de sécurité dessus (dC)	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Distance de sécurité dessous (dB)	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	12 cm
Distance de sécurité de rayonnement latéral (dL)	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Distance de sécurité de rayonnement au sol (dF)	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
DISTANCES DE SÉCURITÉ AUX MATÉRIAUX NON-COMBUSTIBLES : *					
Distance de sécurité à l'arrière (dRnon)	-	-	-	-	-
Distance de sécurité latérale (dSnon)	-	-	-	-	-
Distance de sécurité dessus (dCnon)	-	-	-	-	-

* Ces distances sont données à titre informatif . Il convient de respecter la notice d'installation qui apporte plus de précision

Quick corner 80 5S	Absolu 800 VL2	Honoré 600	Honoré 700	Honoris 700 NV	Honoré 800	Honoré 800 horizon
Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois
Intermittence	Intermittence	Intermittence	Intermittence	Intermittence	Intermittence	Intermittence
65 cm	60 cm	43 cm	55 cm	55 cm	60 cm	60 cm
127 Kg	280 Kg	76 Kg	102 Kg	104 Kg	123 Kg	112 Kg
Béton réfractaire	Fonte	Fonte	Fonte	Fonte	Fonte	Fonte
EN 16510-2-2	EN 13229	EN 13229	EN 16510-2-2	EN 16510-2-2	EN 13229	EN 13229
BE			BE	BE		
Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Ø 200 mm mâle dessus	Ø 200 mm femelle dessus	Ø 150 mm mâle dessus	Ø 150 mm mâle dessus	Ø 150 mm mâle dessus	Ø 150 mm mâle dessus	Ø 150 mm mâle dessus
Ø 100 mm arrière	Ø 150 mm arrière ou dessous	Ø 75 mm arrière ou dessous	Ø 75 mm arrière ou dessous	Ø 75 mm arrière ou dessous	Ø 75 mm arrière ou dessous	Ø 75 mm arrière ou dessous
116	99	103	114	114	101	103
77 %	65,6 %	68 %	75 %	75 %	66,7 %	68 %
A+	A	A	A+	A+	A	A
11 kW	12 kW	6 kW	7,6 kW	7,6 kW	10,6 kW	10 kW
87 %	75,6 %	78 %	85,6 %	85,6 %	76,7 %	78 %
3,12 Kg/h			2,25 Kg/h	2,25 Kg/h		
334 mg/Nm^3 = 0,03 %	1047 mg/Nm3 = 0,04 %	1500 mg/Nm3 = 0,12 %	1380 mg/Nm3 = 0,11 %	1380 mg/Nm3 = 0,11 %	0,09 %	0,09 %
14 mg/Nm^3	39,8 mg/Nm^3	4 mg/Nm^3	5 mg/Nm^3	5 mg/Nm^3	36,5 mg/Nm^3	40 mg/Nm^3
99 mg/Nm^3	112 mg/Nm^3	86 mg/Nm^3	110 mg/Nm^3	110 mg/Nm^3	53,9 mg/Nm^3	53,9 mg/Nm^3
34 mg/Nm^3	47 mg/Nm^3	119 mg/Nm^3	120 mg/Nm^3	120 mg/Nm^3	55,4 mg/Nm^3	52 mg/Nm^3
219 °C	290 °C	219 °C	213 °C	213 °C	326 °C	326 °C
9,7 %	8,72 %	11,6 %	9,1 %	9,1 %	10,43 %	11 %
9,4 g/s	12,9 g/s	4,7 g/s	6,5 g/s	6,5 g/s	8,75 g/s	8 g/s
12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
5,8 kW	-	-	-	-	-	-
81 %	-	-	-	-	-	-
1,65 Kg/h	-	-	-	-	-	-
2114 mg/Nm^3	-	-	-	-	-	-
48 mg/Nm^3	-	-	-	-	-	-
98 mg/Nm^3	-	-	-	-	-	-
126 mg/Nm^3	-	-	-	-	-	-
224 °C	-	-	-	-	-	-
6,8 %	-	-	-	-	-	-
7 g/s	-	-	-	-	-	-
6 Pa	-	-	-	-	-	-
170 cm	50 cm	110 cm	130 cm	130 cm	130 cm	130 cm
20 cm	8 cm	4 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
90 cm	10 cm	4 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
75 cm			75 cm	75 cm		
12 cm			0 cm	0 cm		
0 cm			80 cm	80 cm		
80 cm			80 cm	80 cm		
-			0 cm	0 cm		
-			0 cm	0 cm		
-			0 cm	0 cm		

DONNÉES TECHNIQUES

FOYERS ET INSERTS BOIS

	Honoris 800 horizon NV	Honoré 800 VL1	Honoré 800 VL2	Honoré 1000
INFORMATIONS PRODUIT :				
Combustible	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois
Fonctionnement	Intermittence	Intermittence	Intermittence	Intermittence
Taille maximale des bûches / Capacité du réservoir	60 cm	55 cm	55 cm	80 cm
Poids	115 Kg	135 Kg	140 Kg	173 Kg
Chambre de combustion	Fonte	Fonte	Fonte	Vermiculite protégée d'acier
Norme	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 16510-2-2
Type d'appareil				BE
BBC / RE 2020	Oui	Oui	Oui	Oui
Sortie de fumées	Ø 150 mm mâle dessus	Ø 150 mm mâle dessus	Ø 150 mm mâle dessus	Ø 180 mm mâle dessus
Entrée d'air frais	Ø 75 mm arrière ou dessous	Ø 75 mm arrière ou dessous	Ø 75 mm arrière ou dessous	Ø 75 mm arrière ou dessous
Indice d'efficacité énergétique	103	101	101	102
Efficacité énergétique saisonnière	68 %	66,7 %	66,7 %	67 %
Classe énergétique	A	A	A	A
PERFORMANCES PRODUIT À PUISSANCE NOMINALE :				
Puissance	10 kW	10,6 kW	10,6 kW	8,2 kW
Rendement	78 %	76,7 %	76,7 %	77,1 %
Consommation moyenne de combustible				2,9 Kg/h
Émissions CO (mg/Nm^3)	0,09 %	0,09 %	0,09 %	1210 mg/Nm3 = 0,10 %
Émissions de particules	40 mg/Nm^3	36,5 mg/Nm^3	36,5 mg/Nm^3	30 mg/Nm^3
Émissions NOx	53,9 mg/Nm^3	53,9 mg/Nm^3	53,9 mg/Nm^3	125 mg/Nm^3
Émissions COV	52 mg/Nm^3	55,4 mg/Nm^3	55,4 mg/Nm^3	70 mg/Nm^3
Température des fumées à la buse	326 °C	326 °C	326 °C	310 °C
Taux de CO^2	11 %	10,43 %	10,43 %	8,2 %
Débit massique des fumées	8 g/s	8,75 g/s	8,75 g/s	8,9 g/s
Dépression nécessaire à la buse	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
PERFORMANCES PRODUIT À PUISSANCE PARTIELLE :				
Puissance	-	-	-	-
Rendement	-	-	-	-
Consommation moyenne de bois	-	-	-	-
Émissions CO (mg/Nm^3)	-	-	-	-
Émissions de particules	-	-	-	-
Émissions NOx	-	-	-	-
Émissions COV	-	-	-	-
Température des fumées à la buse	-	-	-	-
Taux de CO^2	-	-	-	-
Débit massique des fumées	-	-	-	-
Dépression nécessaire à la buse	-	-	-	-
DISTANCES DE SÉCURITÉ AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES : *				
Distance de sécurité en façade (dP)	130 cm	130 cm	130 cm	200 cm
Distance de sécurité à l'arrière(dR)	5 cm	5 cm	5 cm	6 cm
Distance de sécurité latérale (dS)	5 cm	5 cm	5 cm	4 cm
Distance de sécurité dessus (dC)				75 cm
Distance de sécurité dessous (dB)				0 cm
Distance de sécurité de rayonnement latéral (dL)				80 cm
Distance de sécurité de rayonnement au sol (dF)				80 cm
DISTANCES DE SÉCURITÉ AUX MATÉRIAUX NON-COMBUSTIBLES : *				
Distance de sécurité à l'arrière (dRnon)				0 cm
Distance de sécurité latérale (dSnon)				0 cm
Distance de sécurité dessus (dCnon)				0 cm

* Ces distances sont données à titre informatif . Il convient de respecter la notice d'installation qui apporte plus de précision

CUISINIÈRES

NORDRI

POÊLES SCANDINAVES

Eld 80	Eld 50		Eld 40	
	SORTIE ARRIÈRE	SORTIE LATÉRALE	SORTIE ARRIÈRE	SORTIE LATÉRALE
Bûches de bois	Bûches de bois		Bûches de bois	
Intermittence	Intermittence		Intermittence	
40 cm	33 cm		33 cm	
145 Kg	112 Kg		83 Kg	
Béton réfractaire	Béton réfractaire		Béton réfractaire	
EN 16510-2-3	EN 16510-2-3		EN 16510-2-3	
BE	BE		BE	
Oui	Oui		Oui	
Ø 120 mm mâle - dessus, arrière ou côtés	Ø 120 mm mâle - arrière ou latérale		Ø 120 mm mâle - arrière ou latérale	
Ø 100 mm dessous ou arrière	Ø 100 mm dessous ou arrière		Ø 100 mm dessous ou arrière	
116	107,5	106	107,5	106
77 %	71 %	70 %	71 %	70 %
A+	A+	A	A+	A
5,2 kW	4,5 kW	4,5 kW	4,5 kW	4,5 kW
87 %	81 %	80 %	81 %	80 %
1,44 Kg/h	1,37 Kg/h	1,39 Kg/h	1,37 Kg/h	1,39 Kg/h
1000 mg/Nm^3 = 0,08 %	1240 mg/Nm^3 = 0,10 %	1171 mg/Nm^3 = 0,9 %	1240 mg/Nm^3 = 0,10 %	1171 mg/Nm^3 = 0,9 %
13 mg/Nm^3	36 mg/Nm^3	27 mg/Nm^3	36 mg/Nm^3	27 mg/Nm^3
75 mg/Nm^3	107 mg/Nm^3	105 mg/Nm^3	107 mg/Nm^3	105 mg/Nm^3
72 mg/Nm^3	89 mg/Nm^3	89 mg/Nm^3	89 mg/Nm^3	89 mg/Nm^3
199 °C	257 ° C	278 ° C	257 ° C	278 ° C
8,8 %	7,4 %	7,6 %	7,4 %	7,6 %
4,8 g/s	5,2 g/s	5,2 g/s	5,2 g/s	5,2 g/s
12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
-	3,9 kW	3,8 kW	3,9 kW	3,8 kW
-	78,2 %	76,1 %	78,2 %	76,1 %
-	1,16 Kg/h	1,15 Kg/h	1,16 Kg/h	1,15 Kg/h
-	1469 mg/Nm^3	1399 mg/Nm^3	1469 mg/Nm^3	1399 mg/Nm^3
-	53 mg/Nm^3	40 mg/Nm^3	53 mg/Nm^3	40 mg/Nm^3
-	189 mg/Nm^3	174 mg/Nm^3	189 mg/Nm^3	174 mg/Nm^3
-	112 mg/Nm^3	109 mg/Nm^3	112 mg/Nm^3	109 mg/Nm^3
-	221 ° C	245 ° C	221 ° C	245 ° C
-	5,2 %	5,3 %	5,2 %	5,3 %
-	6,2 g/s	6 g/s	6,2 g/s	6 g/s
-	6 Pa	6 Pa	6 Pa	6 Pa
530 mm	700 mm		700 mm	
200 mm / 320 mm plaque de cuisson	250 mm / 0 mm si conduit de raccordement isolé		250 mm / 0 mm si conduit de raccordement isolé	
200 mm (0 mm avec protection 100 mm) / 300 mm plaque de cuisson	200 mm (0 mm avec protection 50 ou 100 mm) / 300 mm avec éléments hauts		200 mm (0 mm avec protection 50 ou 100 mm) / 300 mm avec éléments hauts	
1115 mm	1100 mm		1100 mm	
0 mm	0 mm		0 mm	
0 mm	300 mm (0 mm avec protection 50 ou 100 mm)		300 mm (0 mm avec protection 50 ou 100 mm)	
0 mm	500 mm		500 mm	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

GARANTIE APPAREILS

FABRICANT	LES GARANTIES	ÉLÉMENTS À FOURNIR
FLAM'IN	**Garantie 2 ans** : Toutes pièces. **Exclusion** : La vitre, les effets chimiques ou physiques après la livraison.	Facture utilisateur Photos N° de série Retour pièces défectueuses
FRANCO BELGE	**Garantie 5 ans** : les structures, les corps de chauffe, les portes, ainsi que les charnières (UNIQUEMENT LES INSERTS). **Garantie 2 ans** : les structures et les corps de chauffe (poêle). Exclusion : les peintures, les vitres, les joints, les chocs mécaniques, l'intérieur, les grilles revêtements décoratifs et les faïences des poêles en cas d'excès, les plaques d'âtres et cotés en fonte.	Facture utilisateur N° de série Photos Retour pièces défectueuses
FRANCE TURBO	**Garantie 5 ans** : les corps de chauffe. **Garantie 2 ans** : Toutes les autres pièces hors exclusions ci-dessous. **Exclusion** : Les vitres, les joints, la vermiculite, les effets chimiques ou physiques après livraison.	Facture utilisateur N° de série Photos
JOLLY MEC	**Garantie 3 ans** : le corps de chauffe des poêles et inserts à eau. **Garantie 2 ans** : le corps de chauffe des poêles et insert à air, les pièces mécaniques, pneumatiques, hydrauliques, électriques et électroniques, à l'exception des résistances d'allumage qui sont garanties 1 an. **Garantie 1 an** : les résistances d'allumage, braseros. **Exclusion** : les vitres, les habillages en FIREFLECTOR (vermiculite) toute pièce ayant subi des déformations et/ou des ruptures consécutives à une utilisation incorrecte, les changements de couleur due à la chaleur.	Facture utilisateur N° de série Photos Retour pièces défectueuses
NORDRÏ	**Garantie 5 ans** : les structures, les corps de chauffe. **Garantie 1 an** : la grille foyère, l'intérieur en vermiculite et en béton réfractaire. **Exclusion** : Les vitres, les joints, l'aspect naturel de la pierre ollaire, les effets chimiques ou physiques après livraison.	Facture utilisateur Photos
SALAMANDER STOVES	**Garantie 5 ans** : Le corps de chauffe.	Facture utilisateur N° de série Photos
ELÊOP	**Garantie 5 ans** : Le corps de chauffe. **Garantie 2 ans** : L'électronique hors bougie, habillage peinture vitre au déballage sauf problème de fabrication avéré. **Garantie 1 an** : Le brasero. **Exclusion** : Les pièces en contact avec le feu.	Facture utilisateur N° de série Photos Retour pièces défectueuses
UNICO	**Garantie 5 ans** : Le corps de chauffe. **Garantie 1 an** : intérieur en Refrabox sauf micro-fissure n'altérant pas les propriétés du matériau, mécanisme de porte relevable.	Facture utilisateur N° de série Photos
SUPRA & Richard Le Droff	**Garantie 2 ans** : les structures, les corps de chauffe (Garantie de 5 ans pour RLD), les portes, ainsi que les charnières. **Exclusion** : les grilles foyères en fonte, les déflecteurs, les accessoires électriques et de ventilation, les plaques d'âtre et cotés en fonte, les garnitures en briques réfractaires. Les vitres, les joints, les chocs mécaniques, les revêtements décoratifs et les faïences des poêles, en cas d'excès les plaques d'âtres et cotés en fonte.	Facture utilisateur N° de série Photos Retour pièces défectueuses

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1 - COMMANDES
Les commandes directes ou passées par téléphone ne sont valables qu'après avoir été confirmées par un bon écrit. Toute commande emporte adhésion sans réserve à nos conditions générales de vente, nonobstant toute stipulation contraire figurant dans les conditions générales d'achats de nos clients.
Les réclamations relatives à des vices de livraisons doivent nous parvenir dans les 3 jours à dater de la réception des marchandises. Passée cette date, tout litige sera à la charge du client.

Article 2 - DÉLAIS DE LIVRAISON
Tous les produits standards sont livrables sous 5 à 10 jours (selon disponibilité).
Toutes les fabrications spéciales sur devis demandent un délai de 2 à 5 semaines (après réception d'un acompte de 30 %).
Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels ne donnent pas le droit au client d'annuler la vente, de refuser la marchandise, ou de réclamer des dommages et intérêts.

Article 3 - EXPÉDITIONS
Au-dessus de 500 euros de commande net H.T. - Franco de port et d'emballage.
Au-dessous de 500 euros, frais de port et d'emballage en sus (tarif en fonction du volume et du poids du (des) coli(s). Nos marchandises, même celles franco, voyagent aux risques et périls du destinataire. Aucun retour ne peut être fait sans notre autorisation. (Dans ce cas, il doit nous parvenir franco de port et d'emballage).
Afin d'éviter tout litige en cas d'avaries, nous vous recommandons de faire des réserves à la réception des colis, et de signaler au transporteur par lettre recommandée dans les 3 jours toute casse ou détérioration qui peut s'être produite en cours de transport.
La mention « SOUS RÉSERVE DE DÉBALLAGE » n'a aucune valeur juridique. Les réclamations qui ne sont pas faites dans les 3 jours suivant la date de réception seront considérées comme nulles.

Article 4 - GARANTIES
Certains produits sont garantis contre les défauts de fabrication ou de matière. La Société SODICO s'engage à fournir ou à remplacer la pièce défectueuse gratuitement. Cependant, les frais de déplacement ou d'expédition sont toujours à la charge du client. Tous les matériels électriques sont garantis 1 an, sous réserve d'un branchement et d'une installation conforme.

Article 5 - MODALITÉS DE PAIEMENT
5.1. Nos factures sont payables à notre siège social, comptant, à réception de la facture.
Des conditions particulières de règlement, mentionnées sur la facture, peuvent être appliquées.
Toutefois, aucun escompte ne sera accordé pour règlement anticipé.
A défaut de paiement aux échéances prévues, nous nous réservons la possibilité de suspendre les commandes en cours. Toute somme non payée à son échéance entraîne le paiement d'une indemnité de retard de 1,5 % par mois et un blocage de votre compte client.
5.2.Eco-organisme : ÉCO-SYSTEM
Barème en vigueur https://ecosystem.eco/
Le prix tient compte du montant unitaire de l'éco-participation acquittée au titre de la gestion des déchets issus des produits. Cette éco-participation déjà acquitté par SODICO, permet la collecte et le traitement sans frais du produit en fin de vie.
L'identifiant unique FR349081_05MSFL attestant de l'enregistrement au registre des producteurs de la filière d'Équipements Électriques et Electroniques, en application de l'article L.541-10-13 du Code de l'Environnement a été attribué par l'ADEME à la société SODICO (326 834 256 00082). Cet identifiant atteste de sa conformité au regard de son obligation d'enregistrement au registre des producteurs d'Équipements Électriques et Electroniques et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès d'Ecosystem.

Article 6 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Le matériel vendu reste notre entière propriété jusqu'à son règlement complet et définitif. Dans le cas où le matériel acheté est destiné à être revendu, et tant que celui-ci n'a pas été payé, le client conserve vois à vis du fournisseur la position de mandataire ducroire. Il encaisse donc le montant du prix pour notre compte, tout encaissement servant par priorité au règlement de notre facture. Ce n'est que lorsque le montant total de notre facture, y compris le cas échéant les frais accessoires, a été réglé, qu'il peut disposer des sommes reçues par son client. Cette clause est une clause déterminante des présentes conditions générales de vente.

Article 7 - RETOUR
Nous n'acceptons aucun retour de marchandises, sans accord préalable écrit de la Direction Générale et jamais en port dû. Les marchandises reprises doivent être neuves et dans leur emballage d'origine avec le code barre, veuillez consulter le détail des conditions de reprise dans le catalogue, onglet (sommaire – nouveautés – outils). Les retours non autorisés ne peuvent en aucune manière retarder le paiement de nos factures à l'échéance convenue. Le numéro de facture des articles rendus devra nous être communiqué.

Article 8 - ÉLECTION DE DOMICILE
L'élection de domicile est faite par le fournisseur à son siège social. En cas de contestation relative à l'exécution d'un contrat de vente ou au paiement du prix ainsi qu'en cas d'interprétation ou d'exécution des clauses et conditions ci-dessus indiquées, le Tribunal de commerce de Rennes sera seul compétent nonobstant toute clause attributive de compétence pouvant le cas échéant, figurer sur les papiers commerciaux du client.

Article 9 - DONNÉES PERSONNELLES
Dans le cadre du traitement des d, la Société pourra avoir accès à des données à caractère personnel au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif aux données à caractère personnel. La Société pourra ainsi être amenée à procéder à des traitements de telles données aux seules fins de traitement des Commandes. Sur la base du contrat de vente, les données personnelles seront conservées pendant la durée légale, réglementaire ou contractuelle applicable. Le traitement de vos données personnelles est nécessaire à la bonne exécution de notre prestation contractuelle et celles-ci peuvent, le cas échéant, être transmises à notre prestataire transporteur afin d'assurer la livraison.
La Société garantit qu'elle met en œuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité, l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité de ces données à caractère personnel auxquelles elle pourrait accéder ou qui pourraient lui être communiquées dans le cadre de l'exécution de la Commande. Plus généralement, chacune des Parties garantit à l'autre le respect des obligations légales et réglementaires lui incombant en matière de protection des données à caractère personnel.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données et à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d'un droit à la portabilité, de droit d'accès, d'effacement, de rectification de vos données, de limitation et d'opposition au traitement de vos données à caractère personnel. Vous avez enfin la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

SODICO

Chauffage bois pour les professionnels depuis 1983

Tél. 02.99.54.96.10 - contact@sodico.eu
Agences à Rennes - Nantes - Bordeaux - Feurs
www.sodico.eu

10058